



## REIFENSERVICE-ZUBEHÖR

PKW/TRANSPORTER/NKW

# KATALOGÜBERSICHT

## BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK AKTUELLE KATALOGBROSCHÜREN

Die Kataloge von CARAT. So haben Sie alles zur Hand, was Sie im täglichen Arbeitsablauf brauchen – umfassend und detailliert.

Bestellen Sie noch heute das Katalogprogramm bei Ihrem CARAT-Großhändler.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.carat-gruppe.de](http://www.carat-gruppe.de).



Beste.-Nr. 8 80 02 27/4



Beste.-Nr. 8 80 51 17/2



Beste.-Nr. 8 80 51 18/0



Beste.-Nr. 8 80 51 19/8



Beste.-Nr. 8 80 51 23/0



Beste.-Nr. 8 80 12 75/2

# INHALTSÜBERSICHT

<b>VENTILE</b>	<b>5</b>
<b>AUSGLEICHSGEWICHTE</b>	<b>13</b>
<b>REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEME</b>	<b>19</b>
<b>VERBRAUCHSMATERIAL</b>	<b>27</b>
<b>WERKZEUGE</b>	<b>47</b>
<b>WERKSTATTAUSTRÜSTUNG</b>	<b>53</b>
<b>RADZIERBLENDEN</b>	<b>65</b>
<b>STICHWORTVERZEICHNIS</b>	<b>78</b>

# webELEKAT2.0



## ERSATZTEILE SUCHEN, FINDEN, BESTELLEN webELEKAT2.0 – DIE NÄCHSTE GENERATION IST ONLINE

### Der neue Online-Teilekatalog der CARAT:

Für PKW, NKW und Transporter • Einfache und intuitive Suche  
Alle Infos auf einen Blick • Komfortable und schnelle Bestellung

Mehr Infos bei Ihrem CARAT-Großhändler  
oder unter [www.carat-gruppe.de](http://www.carat-gruppe.de)

Mehr dazu hier:



[webelekat.net](http://webelekat.net)



# VENTILE





### Metall-Ventil

Für Pkw-Stahl- und Leichtmetallfelgen.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
lang, SW 11, Ø 11,5 mm, L: 42 mm	1	072553	4 32 00 84/9
lang, SW 14, Ø 11,5 mm, L: 42 mm	1	072026	4 32 02 93/6
kurz, SW 14, Ø 11,5 mm, L: 42 mm	1	072024	4 32 02 94/4
11 mm Kopf HM	1	125022	4 32 08 69/3
Gesamtlänge: 42 mm Hülse: 14 mm kurz Schlüsselweite: 11 Ventilloch Ø: 11,5 mm Durchmesser			
11 mm Kopf	1	125004	4 32 08 70/1
Gesamtlänge: 42 mm Hülse: 14 mm kurz Schlüsselweite: 11 Ventilloch Ø: 11,5 mm Durchmesser			



### Metall-Ventil Pkw – Lkw – Transporter

525 QF-DC Metall - Hochdruckventil, 42MS

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
SW 12, Ø 11,3 mm + 0,4 mm, L 47 mm, 20 bar	1	072653	4 32 05 00/4

Hochdruckventil



	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
HP 413 über 10 bar, SW 12, Ø 11,5 mm	1	112013	4 32 05 04/6
HP 414 über 10 bar, SW 12, Ø 11,5 mm	1	112014	4 32 05 05/3

### Metall-Ventil schwarz



	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
FV.42MS black/ SHK 11/20	1	072556	4 32 08 46/1

## Metall-Ventil Pkw schwarz

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
SW 11 mm	1	125020	4 32 08 71/9



## Alu-Ventil schwarz

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
SW 11 mm	1	108004473	4 32 05 14/5



## Snap-In-Gummiventil

Für Pkw-Stahl- und Leichtmetallfelgen.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Ø 11,3 mm, L 33 mm	100	112004	4 32 02 98/5
Ø 11,3 mm, L 43 mm	100	112001	4 32 02 95/1
Ø 11,3 mm, L 49 mm	100	112002	4 32 02 96/9
Ø 11,3 mm, L 49 mm zulässiger Höchstdruck: 4,5 bar	100	4145EH	4 32 05 11/1
Ø 11,3 mm, L 61,5 mm	100	112003	4 32 02 97/7



## Lkw-Ventil Flachbett

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Ventilloch Ø: 15,7 mm, Länge: 40 mm	1	079201	4 32 02 79/5
Ventilloch Ø: 20,5 mm, Länge: 65 mm	1	079132	4 32 02 89/4





### Lkw-Ventil Steilschulter

Felgenventil aus Messing für schlauchlose Nutzfahrzeugreifen.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Länge: 32 mm Ventilloch Ø: 15,7 mm Anzugsmoment: 12–15 Nm Winkel: gerade Felgentyp: Stahlfelge	1	079702	4 32 02 80/3
Länge: 42 mm Ventilloch Ø: 15,7 mm Anzugsmoment: 12–15 Nm Winkel: gerade Felgentyp: Stahlfelge	1	079708	4 32 00 83/1
Länge: 41 mm Ventilloch Ø: 9,7 mm Anzugsmoment: 12–15 Nm Winkel: gerade Felgentyp: Stahlfelge	10	079764	4 32 03 88/4
Länge: 90 mm Ventilloch Ø: 9,7 mm Anzugsmoment: 12–15 Nm Winkel: 27 ° Felgentyp: Stahlfelge	1	079274	4 32 03 81/9
Länge: 100 mm Ventilloch Ø: 9,7 mm Anzugsmoment: 12–15 Nm Winkel: 27 ° Felgentyp: Stahlfelge	1	079285	4 32 03 82/7
Länge: 119 mm Ventilloch Ø: 9,7 mm Anzugsmoment: 12–15 Nm Winkel: 27 ° Felgentyp: Stahlfelge	1	079290	4 32 03 87/6
Länge: 70 mm Ventilloch Ø: 9,7 mm Anzugsmoment: 12–15 Nm Winkel: 27 ° Felgentyp: Stahlfelge	1	079273	4 32 02 99/3



Felgenventil aus Messing für schlauchlose Nutzfahrzeugreifen. Das Ventil hat im Fuß einen Innensechskant zum Festhalten mit einem 5 mm Inbusschlüssel.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Länge: 58 mm Ventilloch Ø: 9,7 mm Anzugsmoment: 12–15 Nm Winkel: 45 ° Felgentyp: Stahlfelge Innensechskant: 5 mm	1	070633	4 32 04 73/4



Felgenventil aus Messing, vernickelt für schlauchlose Nutzfahrzeugreifen.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Länge: 70 mm Ventilloch Ø: 9,7 mm Anzugsmoment: 12–15 Nm Winkel: 27 ° Felgentyp: Aluminiumfelge	1	079768	4 32 04 99/9



# VENTILE

## VENTILVERLÄNGERUNGEN UND ADAPTER

### Moment-Hebelstecker für Luftprüfer

Clip-Stecker VG8

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Clip-Stecker 6 mm	1	071068	4 32 05 32/7
Clip-Stecker 8 mm	1	070785	4 32 05 35/0



### Hebelstecker VG8

Hebelstecker VG8

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
abgewinkelt 6 mm	1	071081	4 32 05 36/8
abgewinkelt 8 mm	1	071082	4 32 05 24/4



### Tankstellenstecker VG8

Tankstellenstecker VG8

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
für Luftprüfgerät, Anschluss 8 mm	1	071088	6 62 19 39/5



### Ventilverlängerung Kunststoff Pkw

Ventilverlängerung Kunststoff für Pkw

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Länge: 19 mm	25	072110	4 32 04 60/1
Länge: 32 mm	25	072112	4 32 04 61/9



# VENTILE

## VENTILVERLÄNGERUNGEN UND ADAPTER



### Flex-Verlängerung

System Michelin, HFL

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Länge: 140 mm	1	072104	4 32 03 89/2
Länge: 180 mm	1	072105	4 32 03 95/9
Länge: 210 mm	1	072106	4 32 04 31/2



### Einzelhalter

Für Flex-Ventilverlängerungen

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Metall	1	071144	4 32 04 32/0



### Kunststoff-Verlängerung

Kunststoff-Verlängerung für Busse, Lkw und Anhänger

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Länge: 70 mm	20	072190	4 32 00 82/3
Länge: 115 mm	20	072191	4 32 04 33/8
Länge: 150 mm	20	072192	4 32 04 34/6
Länge: 170 mm	20	072193	4 32 04 35/3



### Ventilkappen

Kunststoff

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
grün	100	070997	4 32 02 78/7
schwarz	100	071311	4 32 04 15/5

# VENTILE

## VENTILVERLÄNGERUNGEN UND ADAPTER

### Ventilkappe, Metall

Metallventilkappe universal

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Metall mit Schlüssel	100	<b>50240</b>	<b>4 32 04 49/4</b>
Standard	100	<b>071312</b>	<b>4 32 04 79/1</b>



### Ventil-Einsatz

Ventil-Einsatz

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
kurz, Standard	100	<b>071332</b>	<b>4 32 03 31/4</b>
lang	100	<b>071330</b>	<b>4 32 04 20/5</b>





**ZUSÄTZLICHE POWER  
FÜR IHREN BETRIEB**

**DIE TOP WERKSTATT-  
SYSTEME DER CARAT**

Erstklassig gepflegte Fahrzeug- und Reparaturdaten, schnelle Ersatzteilversorgung, klasse Betriebsausstattung, zugkräftiges Werbematerial, günstige Werkstatt-Ersatzwagen, umfangreiche Fortbildungsangebote und, und, und. Die Zuarbeit der CARAT wirkt sich nachweislich positiv aus für Ihr Image und Ihren Erfolg. Wählen Sie jetzt das genau passende CARAT-System für Ihren Betrieb.

Kontakt aufnehmen unter 0800-2272800 bzw. [info@carat-gruppe.de](mailto:info@carat-gruppe.de)



# AUSGLEICHSGEWICHTE





# AUSGLEICHSGEWICHTE

## AUSGLEICHS-KLEBEGEWICHTE



### Stahl-Klebegewicht Riegel

Klebegewicht, galvanisch verzinkt. Mit 2 mm überstehender Schutzfolie zum mühelosen Entfernen der Schutzfolie auch mit Handschuhen.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
60 g, 12 x 5-g-Unterteilung H = 3,8 mm, B = 19 mm	100	037761	6 51 03 63/2



WU15S, verzinkt und lackiert. Mit NORTON Klebeband, OEM-Qualität, rückstandsfreies Ablösen.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
60 g, 12 x 5-g-Unterteilung H = 4 mm, B = 19 mm	50	071150006001	6 51 02 78/2



Hochwertiger 60-g-Kleberiegel mit überstehender Folie am Klebeband.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
100 x 60 g, 12 x 5-g-Unterteilung, H = 3,8 mm	100	230028	6 51 07 84/9
100 x 60 g, 5/10-g-Unterteilung, H = 3,8 mm	100	230005	6 51 07 83/1



Mit Klebeband V2800

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
100 x 60 g, Riegel = 4 x 10 g / 4 x 5-g-Unterteilung H = 3,6 mm, B = 19 mm	100	10107	6 51 04 00/2



Klebegewicht Riegel in superflacher Bauform.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
150 x 30 g, 12 x 2,5 g H = 2,5 mm	150	037762	6 51 03 55/8



### Stahl-Klebegewicht Riegel schwarz

Mit Klebeband.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
100 x 60 g, 12 x 5-g-Unterteilung, H = 3,8 mm	100	230020	6 51 07 86/4
100 x 60 g, 4 x 5 g + 4 x 10-g-Unterteilung, H = 5 mm	100	230025	6 51 07 87/2

# AUSGLEICHSGEWICHTE

## AUSGLEICHS-KLEBEGEWICHTE / AUSGLEICHS-SCHLAGGEWICHTE

### Stahl-Klebegewicht Rolle

Das Gewicht ist mit einer elastischen Polybeschichtung geschützt und entspricht den Anforderungen der Automobilindustrie gemäß DIN 50021SS und ASTM B 117-73 nach einem 480-Stunden-Salzsprühtest.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
6 kg, endlos, 1.200 x 5-g-Unterteilung H = 3,8 mm, B = 19 mm	1	037764	6 51 03 64/0




Verzinkt. Hochwertiger Riegel mit premium Klebeband

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
5 kg, 1.000 x 5-g-Unterteilung H = 4 mm, B = 19 mm	1	071220500001	6 51 21 44/4
5 kg, 1.000 x 5-g-Unterteilung H = 4 mm, B = 19 mm	1	230021	6 51 07 81/5

HQ beschichtet, breite Folie.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
6 kg, 1.200 x 5-g-Unterteilung H = 3,8 mm	1	230007	6 51 07 82/3



### Zink-Klebegewicht Riegel

Mit Klebeband.


	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
100 x 60 g, 12 x 5-g-Unterteilung, H = 3,8 mm	100	230018	6 51 07 88/0



### Zink-Schlaggewicht für Pkw-Stahlfelgen WU1Z

Zink-Schlaggewicht für nahezu fast alle Pkw-Stahlfelgen. Die optimale Passgenauigkeit bietet eine einfache und schnelle Montage. Eine spezielle Beschichtung sorgt für erstklassige Optik und Widerstandsfähigkeit gegen alle Umwelteinflüsse.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
10 g	100	070010001001	6 51 02 22/0
15 g	100	070010001501	6 51 02 23/8
20 g	100	070010002001	6 51 02 24/6
25 g	100	070010002501	6 51 02 25/3
30 g	100	070010003001	6 51 02 26/1
35 g	100	070010003501	6 51 02 27/9
40 g	100	070010004001	6 51 02 28/7
45 g	50	070010004501	6 51 02 29/5
50 g	50	070010005001	6 51 02 30/3
55 g	50	070010005501	6 51 02 31/1
60 g	50	070010006001	6 51 02 32/9



# AUSGLEICHSGEWICHTE

## AUSGLEICHS-SCHLAGGEWICHTE



### Zink-Schlaggewicht für Pkw-Leichtmetallfelgen WU3Z

Zink-Schlaggewicht für nahezu fast alle Pkw-Leichtmetallfelgen. Die optimale Passgenauigkeit bietet eine einfache und schnelle Montage. Eine spezielle Beschichtung sorgt für erstklassige Optik und Widerstandsfähigkeit gegen alle Umwelteinflüsse.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
5 g	100	070030000501	6 51 02 33/7
10 g	100	070030001001	6 51 02 34/5
15 g	100	070030001501	6 51 02 35/2
20 g	100	070030002001	6 51 02 36/0
25 g	100	070030002501	6 51 02 37/8
30 g	100	070030003001	6 51 02 38/6
35 g	100	070030003501	6 51 02 39/4
40 g	100	070030004001	6 51 02 40/2
45 g	50	070030004501	6 51 02 41/0
50 g	50	070030005001	6 51 02 42/8
55 g	50	070030005501	6 51 02 84/0
60 g	50	070030006001	6 51 02 44/4



### Zink-Schlaggewicht für Pkw-Stahlfelgen

»DER ALLESKÖNNER«, nur ein Gewicht für alle Stahlfelgen, z.B. Ford und Opel, französische Fahrzeuge, Transporter und Standard-Felgen, unbeschichtet.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
5 g	100	276001	6 51 07 46/8
10 g	100	276002	6 51 07 52/6
15 g	100	276003	6 51 07 53/4
20 g	100	276004	6 51 07 54/2
25 g	100	276005	6 51 07 55/9
30 g	100	276006	6 51 07 56/7
35 g	50	276007	6 51 07 57/5
40 g	50	276008	6 51 07 58/3
45 g	50	276009	6 51 07 59/1
50 g	50	276010	6 51 07 60/9



### Zink-Schlaggewicht für Pkw-Stahlfelgen

Standardgewicht HQ beschichtet für Pkw-Stahlfelgen

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
5 g	100	274001	6 51 07 61/7
10 g	100	274002	6 51 07 62/5
15 g	100	274003	6 51 07 63/3
20 g	100	274004	6 51 07 64/1
25 g	100	274005	6 51 07 65/8
30 g	100	274006	6 51 07 66/6
35 g	50	274007	6 51 07 67/4
40 g	50	274008	6 51 07 68/2
45 g	50	274009	6 51 07 69/0
50 g	50	274010	6 51 07 70/8

# AUSGLEICHSGEWICHTE

## AUSGLEICHS-SCHLAGGEWICHTE

### Zink-Schlaggewicht für Pkw-Alufelgen

Standardgewicht HQ beschichtet für Pkw-Alufelgen

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
5 g	100	284001	6 51 07 71/6
10 g	100	284002	6 51 07 72/4
15 g	100	284003	6 51 07 73/2
20 g	100	284004	6 51 07 74/0
25 g	100	284005	6 51 07 75/7
30 g	100	284006	6 51 07 76/5
35 g	50	284007	6 51 07 77/3
40 g	50	284008	6 51 07 78/1
45 g	50	284009	6 51 07 79/9
50 g	50	284010	6 51 07 80/7



### Stahl-Schlaggewicht für Stahlfelgen

Universal Pkw-Auswuchtgewicht aus Stahl für Stahlfelgen. Perfekt in Form und Handling. Beschichtet mit einer elastischen Polybeschichtung gegen Rostbildung.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
5 g, 10FE-balance SR-5	100	38305	6 51 03 65/7
10 g, 10FE-balance SR-10	100	38310	6 51 03 66/5
15 g, 10FE-balance SR-15	100	38315	6 51 03 67/3
20 g, 10FE-balance SR-20	100	38320	6 51 03 68/1
25 g, 10FE-balance SR-25	100	38325	6 51 03 69/9
30 g, 10FE-balance SR-30	100	38330	6 51 03 70/7
35 g, 10FE-balance SR-35	50	38335	6 51 03 71/5
40 g, 10FE-balance SR-40	50	38340	6 51 03 72/3
45 g, 10FE-balance SR-45	50	38345	6 51 03 73/1
50 g, 10FE-balance SR-50	50	38350	6 51 03 74/9
55 g, 10FE-balance SR-55	50	38355	6 51 03 75/6
60 g, 10FE-balance SR-60	50	38360	6 51 03 76/4



### Lkw-Schlaggewicht

Für Lkw-Steilschulterfelge V 22,5 x 6,7 Zoll.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
50 g	10	8270003327	6 51 16 96/4
75 g	10	8270003328	6 51 16 97/2
100 g	10	8270003329	6 51 16 98/0
150 g	10	8270003330	6 51 16 99/8
200 g	10	8270003331	6 51 18 37/4
250 g	10	8270003410	6 51 18 38/2
300 g	10	8270003332	6 51 18 39/0
350 g	10	82703411	6 51 18 43/2



# AUSGLEICHSGEWICHTE AUSGLEICH-SCHLAGGEWICHTE



## Reifenservice-Paket für Stahlfelgen

Paket bestehend aus: je 100 Zink-Ausgleichgewichte für Stahlfelge 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g;  
je 100 Gummiventile TR 413 und TR 414, 1 x Digital Profiltiefenmesser.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	8237	6 51 25 96/5

### Ausgelassener Winterspaß, sicherer Halt.

Kurze Bremswege,  
wenn es drauf ankommt.

Mehr Sicherheit für Ihre Kunden.

[www.continental-reifen.de](http://www.continental-reifen.de)

Testurteil | Ausgabe 20/2014  
**TESTSIEGER**  
Sehr Empfehlenswert  
ContiWinterContact™ TS 850  
205/55 R 16



# REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEME



# REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

## REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM



### TPMS-Sensor

Huf Original Ersatz Sensoren (TPMS-Sensor-Kit) 433 MHz

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Verwendung z.B. für Audi / Ferrari / Maserati / Mercedes-Benz / Porsche / VW	1	73901101	4 32 13 41/2
Verwendung z.B. für BMW 5/7	1	73901102	4 32 13 42/0
Verwendung z.B. für Land Rover	1	73901103	4 32 13 43/8
Verwendung z.B. für Porsche / VW	1	73901105	4 32 13 44/6
Verwendung z.B. für BMW 6	1	73901008	4 32 13 45/3
Verwendung z.B. für Volvo	1	73900009	4 32 13 46/1
Verwendung z.B. für Tesla / Porsche / VW	1	73901011	4 32 13 47/9
Verwendung z.B. für BMW / Rolls-Royce	1	73901012	4 32 13 48/7
Verwendung z.B. für VW Passat VW Tiguan	1	73901013	4 32 13 49/5
Verwendung z.B. für BMW / Mini	1	73901017	4 32 13 50/3
Verwendung z.B. für Porsche / VW	1	73901018	4 32 13 51/1
Verwendung z.B. für Mercedes Actros	1	73900021	4 32 13 52/9
Verwendung z.B. für BMW	1	73901027	4 32 18 24/7



### IntelliSens Universalsensor

Der HUF "IntelliSens" ist ein konfigurierbarer Universalsensor, der mit einigen wenigen Varianten viele gängige Reifendrucksensoren abdeckt. Dies bedeutet, dass die Informationen die er benötigt, bereits auf dem Sensor vorliegen und nur noch aktiviert werden müssen, damit das Fahrzeug und die Sensoren kompatibel sind.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
UVS2000 mit Aluminiumventil	1	73903200	4 32 17 56/1
UVS4020 mit Aluminiumventil	1	73903420	4 32 18 39/5



	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
UVS4021 mit Snap-In-Ventil	1	73903421	4 32 18 40/3

# REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

## REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

### Single T-Pro-Sensor

Single TPro-Sensor 433 MHz, an den meisten Fahrzeugen einsetzbar, einfache und schnelle Programmierung.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Single TPro-Sensor mit Aluminiumventil	1	129202	4 32 13 86/7
Single TPro-Sensor mit Snap-In-Ventil	1	129201	4 32 13 87/5

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Single TPro-Sensor 1 mit Aluminiumventil	1	129205	4 32 18 37/9
Single TPro-Sensor 2 mit Aluminiumventil	1	129206	4 32 18 38/7



### EUPRO-Sensor

TPMS-Sensor 433MHz, programmierbar.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
EUPRO-Sensor mit Snap-In-Ventil	1	072770	4 32 13 38/8
EUPRO-Sensor mit Aluminiumventil	1	072771	4 32 13 39/6



### TPMS-Ventil

TPMS-Ventil für OE-Sensor

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
RDV021	1	73902021	4 32 13 53/7
RDV022	1	73902022	4 32 13 54/5
RDV023	1	73902023	4 32 13 55/2
RDV024	1	73902024	4 32 13 56/0
RDV025	1	73902025	4 32 13 57/8



# REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

## REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM



### Ersatzventil

Ersatzventil für TPro-Sensor

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Snap-In-Ventil	1	<b>129203</b>	<b>4 32 17 94/2</b>
Aluminiumventil	1	<b>129204</b>	<b>4 32 17 95/9</b>



### Ersatzventil

Ersatzventil Aluminium für EUPRO Sensor

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
	1	<b>072773</b>	<b>4 32 14 37/8</b>



Ersatzventil Snap-In EUPRO Sensor

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
	1	<b>072774</b>	<b>4 32 14 36/0</b>



### RDKS-Service-Kit

Service Teile, Schrauben, Ventileinsätze und Ventile für fast alle RDKS-Sensoren.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Inhalt: 9 Service-Kits 8x 6 Typen Service-Ventile 4x 25 vernickelte Ventileinsätze 25 Ventilkappen im Kunststoff-Lagerbehälter	1	<b>126702</b>	<b>4 32 16 18/3</b>

# REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

## REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

### RDKS-Starter-Kit

Für das RDKS-Service-Kit.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
10 TECH TPMS-Service-Ventile für Schrader Snap-In Sensor	1	126501	4 32 14 40/2
Single TECH TPMS-Service-Ventil für HUF BERU Sensor	1	126507	4 32 14 41/0
Single TECH TPMS-Service-Ventil	1	126511	4 32 14 42/8
Single TECH TPMS-Service-Ventil	1	126514	4 32 14 43/6
Single Austausch-Ventil Stem für VDO TG1B Sensor	1	126509	4 32 14 45/1
10 TECH TPMS-Service-Kits for Schrader Sensor	1	126804	4 32 14 48/5
10 TECH TPMS-Service-Kits for Schrader Sensor	1	126853	4 32 14 49/3
10 TECH TPMS-Service-Kits	1	126854	4 32 14 50/1
10 TECH TPMS-Service-Kits	1	126855	4 32 14 51/9
10 TECH TPMS-Service-Kits	1	126801	4 32 14 52/7
10 TECH TPMS-Service-Kits	1	126856	4 32 14 53/5
10 TECH TPMS-Service-Kits	1	126857	4 32 14 54/3
100 TECH TPMS-Ventileinsätze	1	129019	4 32 14 55/0
10 TECH TPMS-Service-Kits	1	126858	4 32 14 56/8
100 TECH TPMS Ventil Caps	1	129035	4 32 14 57/6
10 Austausch-Ventil für Multi- und Schrader Sensor	1	126502	4 32 17 93/4



### RDKS-Ventil-Box

Die RDKS-Ventil-Box für programmierbare Sensoren bietet eine große Auswahl an Ersatzventilen der Marken Alligator, Schrader, CUB und Tech. Zusätzlich enthält die Box Ventilkappen, Ventileinsätze und einen drehmomentbegrenzten Ventilschrauber. Die RDKS-Ventil-Box ist optimal für den Einsatz in allen Werkstätten, zum Austausch der Ventile von programmierbaren RDKS-Sensoren.

Inhalt:

- 4 x Alligator Sens.it Metallventil, silber
- 4 x Alligator Sens.it Metallventil, schwarz
- 4 x Alligator Sens.it Snap In-Ventil
- 4 x Schrader EZ Metallventil, silber
- 4 x CUB Metallventil, silber
- 4 x CUB Metallventil, schwarz
- 4 x CUB Snap In-Ventil
- 4 x Tech TPro Metallventil, silber
- 4 x Tech TPro Snap In-Ventil
- 100 x Ventilkappen, Kunststoff, grau, inkl. Dichtung
- 100 x Ventileinsätze, kurz
- 1 x Ventilschrauber, drehmomentbegrenzt

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
	1	126703	4 32 17 89/2





# REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

## REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM



### TPMS-Sortiment Europe-Cars

Der TPMS-Sortimentkoffer enthält eine umfangreiche Sammlung an Ventilen und Ventil-Bauteilen für Kraftfahrzeuge europäischer Produktion.

Inhalt:

- 8 x TPMS-Valve EU 6-206B-silver/11,3/SW-11
- 4 x TPMS-Valve EU 6-218-silver/11,3/SW-11
- 4 x TPMS-Valve EU 6-220B-silver/11,3/SW-11
- 4 x TPMS-Valve EU 6-221-silver/11,3/SW-11
- 4 x TPMS-Valve EU 6-222B-silver/11,3/SW-11
- 4 x TPMS-Valve EU 6-223B-silver/11,3/SW-11
- 4 x TPMS-Valve EU 6-231-silver/11,3/SW-11
- 8 x TPMS-Service-Kit EU 6-144
- 8 x TPMS-Service-Kit EU 6-142
- 8 x TPMS-Service-Kit EU 6-144
- 8 x TPMS-Service-Kit EU 6-145
- 8 x TPMS-Service-Kit EU 6-146
- 8 x TPMS-Service-Kit EU 6-148
- 8 x TPMS-Service-Kit EU 6-149
- 25 x TPMS-Cap 2-128-silver
- 25 x TPMS-C1-9002/Valve-Core-short

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
	1	072780	4 32 13 36/2



### TPMS-Ventil EU / Service-Kit EU

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
TPMS-Ventil EU 6-206B, silver/11,3/SW-11	1	074206	4 32 17 96/7
TPMS-Ventil EU 6-218-, silver/11,3/SW-11	1	074218	4 32 17 97/5
TPMS-Ventil EU 6-220B-, silver/11,3/SW-11	1	074220	4 32 17 98/3
TPMS-Ventil EU 6-221-, silver/11,3/SW-11	1	074221	4 32 17 99/1
TPMS-Ventil EU 6-222B-, silver/11,3/SW-11	1	074222	4 32 18 00/7
TPMS-Ventil EU 6-223B-, silver/11,3/SW-11	1	074223	4 32 18 01/5
TPMS-Ventil EU 6-231-, silver/11,3/SW-11	1	074231	4 32 18 02/3
TPMS-Service-Kit EU 6 - 141	1	074141	4 32 18 03/1
TPMS-Service-Kit EU 6 - 142	1	074142	4 32 18 04/9
TPMS-Service-Kit EU 6 - 143	1	074143	4 32 18 12/2
TPMS-Service-Kit EU 6 - 144	1	074144	4 32 18 05/6
TPMS-Service-Kit EU 6 - 145	1	074145	4 32 18 06/4
TPMS-Service-Kit EU 6 - 146	1	074146	4 32 18 07/2
TPMS-Service-Kit EU 6 - 148	1	074148	4 32 18 08/0
TPMS-Service-Kit EU 6 - 149	1	074149	4 32 18 09/8
TPMS-Cap 2-128-silver (100 ST)	1	074128	4 32 18 10/6
TPMS-C1-9002 Ventil Kern kurz	1	074014	4 32 18 11/4

# REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

## REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

### RDKS-Diagnosegerät VT 56

Das VT 56 ist ein aktualisierbares Universalwerkzeug zum Abfragen, Programmieren und Konfigurieren aller gängigen, im Markt erhältlichen Reifendruckkontrollsysteme. Hochauflösendes Farbdisplay, programmiert nahezu alle Universalsensoren. Regelmäßige Software-Updates, OBD-II-Anschluss zum Anlernen der Sensoren an die Fahrzeugelektronik.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	73906201	4 32 15 74/8



### Drucker mit Dockingstation für VT 56

Ladestation mit Thermodrucker (inkl. Papierrolle) für ATEQ VT56

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	73906202	4 32 17 51/2



### Werkzeug-Kit für RDKS

Das RDKS-Tool-Kit enthält alle Werkzeuge, die erforderlich sind um RDKS-Sensoren zu überholen oder zu ersetzen. Geliefert wird das Kit im praktischen Koffer.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	520501	4 32 13 61/0



MEN@WORK



© CARAT Unternehmensgruppe 07/2014

MEN@WORK powered by



# DAS WERKSTATT-AUSRÜSTUNGSPROGRAMM FÜR PROFIS



**CARAT**  
UNTERNEHMENSGRUPPE



# VERBRAUCHSMATERIAL



# VERBRAUCHSMATERIAL

## REIFENMONTAGE



### Auswuchtpulver für Lkw- und Busreifen

»Easy Balance«-Auswuchtpulver für Lkw-/ Busreifen. Zur dauerhaften Auswuchtung von Lkw-/ Busreifen. Eine bewährte Alternative zur konventionellen Auswuchtung. Pulverisiertes Material mit Messbecher und Verwendungstabelle.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
7,5-kg-Eimer für Lkw/Bus	1	50169	6 51 02 82/4



»Quick Balance 8000« Auswuchtpulver für Lkw-/ Busreifen. Zur dauerhaften Auswuchtung von Lkw-/ Busreifen. Eine bewährte Alternative zur konventionellen Auswuchtung. Pulverisiertes Material mit Messbecher und Verwendungstabelle.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
8-kg-Eimer für Lkw/Bus	1	039002	6 51 03 60/8



### ad Reifen-Montagepaste CT 47

Pkw-Montagepaste

		VPE	CARAT-Nummer
5-kg-Kunststoffeimer	Farbe: schwarz	1	4 33 01 85/T
5-kg-Kunststoffeimer	Farbe: weiß	1	4 33 01 84/T



### Reifen-Montagepaste Pkw

Pkw-Montagepaste

		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
5-kg-Kunststoffeimer	Farbe: schwarz	1	012379	4 10 00 12/A
3-kg-Kunststoffeimer	Farbe: schwarz	1	012491	4 10 05 14/A
5-kg-Kunststoffeimer	Farbe: weiß	1	012390	4 10 05 15/A



# VERBRAUCHSMATERIAL

## REIFENMONTAGE

### Reifen-Montagepaste Nkw

RP-FIX Spezial-Super-Truck. Zur Montage von Lkw-Reifen besonders geeignet, da hohe Gleitwirkung bei extremer Reibung.

		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
5-kg-Kunststoffeimer	Farbe: weiß	1	012372	4 10 05 13/A



### Breitreifenpaste Polar 53

Die Lösung bei der Montage von Extrem-Breitreifen und modernen RUN-FLAT-Systemen. Erhöht die Gleifähigkeit in der Anfangsphase, schleuderfest und ein guter Kraftschluss zwischen Reifen und Felge sind die überzeugenden Merkmale dieses Problemlösers. Feste blaue Reifenmontagepaste. Geeignet für den Temperaturbereich von -15 °C bis + 60 °C.

Erleichtert die Montagearbeit und unterstützt die spätere Demontage, da sich der Reifen nicht am inneren Felgenhorn festsetzt. Geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleifähigkeit. Beugt gegen Risse und Alterserscheinungen vor und ist sehr sparsam im Gebrauch. Durch die in der Montagepaste eingebetteten »G«-Partikel besitzt die Paste eine hohe Druckstabilität. Somit ist eine einfache Montage auch unter erschwerten Bedingungen möglich.

		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
5-kg-Kunststoffeimer	fest, Farbe: blau	1	012301	4 02 29 66/8



### Super-Gliss HD

Dickflüssige Lotion, mit guten Kriechfähigkeiten und hoher Druckstabilität. Das Fluid wird mit Pinsel oder Sprühkanne aufgebracht und ermöglicht eine einfache, reifenschonende Montage. Hinterlässt keine sichtbaren Rückstände, bildet auch auf neuen, mit Silikon behafteten Reifen einen gleichmäßigen Montagefilm. Mischbar im Verhältnis 1:8.

		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
5-l-Kanister, flüssig		1	013001	4 33 01 59/T



### Montagefluid

Dünnflüssiges Spezial-Montagefluid für Pkw- und Motorradreifen. Das Fluid wird mit Pinsel oder Sprühkanne dünn aufgebracht und ermöglicht eine einfache und reifenschonende Montage. Hinterlässt keine sichtbaren Rückstände, bildet auch auf neuen, mit Silikon behafteten Reifen einen gleichmäßigen Montagefilm.

		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
5-l-Kanister, flüssig		1	012907	4 33 01 19/T



# VERBRAUCHSMATERIAL

## REIFENMONTAGE



### Reipa-Lotion

Dünnflüssige Lotion, mit guten Kriechfähigkeiten, speziell zum Lösen festsitzender Reifenwülste. Zusätzlich verfügt dieses Produkt über eine hervorragende Gleitwirkung und ist somit auch für die De- bzw. Montage von Reifen geeignet. Kann mit Pump-Sprüh-Kanne aufgetragen werden.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
5-l-Kanister, flüssig	1	012914	4 33 01 49/T



### Reifenmontage-Spray

Speziell für die saubere Montage hochwertiger Niederquerschnitt-Reifen und moderner Radsysteme wie PAX, RFT, SST und UHP (Ultrahochleistungs-) Reifen. Kann schnell, ohne Probleme und körperliche Anstrengung in einem Arbeitsgang mit der Drehbewegung der Montagemaschine aufgetragen werden. Sie benötigen zum Auftragen kein weiteres Werkzeug. Schnell trocknend, für festen Sitz des Reifens auf der Felge. Reduziert die Gefahr, dass Drucksensoren im Rad verstopft werden. Kann auch als Universal-Montagemittel für alle Reifen angewendet werden. (Motorrad, Pkw, Lkw, Lkw). Auch für Run-on-Flat-Reifen.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
400-ml-Spraydose	1	012900	4 32 04 98/T



### Sisa-Fettkreide

Signier-/Fettkreide

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Farbe: gelb	12	11325	4 33 00 03/T
Farbe: weiß	12	11326	4 33 00 08/T



	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Kreidehalter für Sisa Fettkreide	1	011327	4 33 00 19/T



### ad Lecksuchspray CT 18

Zur Auffindung undichter Stellen bei Gas- und Druckluft im gesamten Pkw-, Lkw-, Baumaschinen-, Werkstatt-Bereich. Mit Druckluft als Treibmittel. Mit korrosionshemmendem Zusatz, DVGW-geprüft.

	VPE	CARAT-Nummer
400-ml-Spraydose	1	4 06 05 18/0

# VERBRAUCHSMATERIAL

## REIFENMONTAGE

### Talkum Streudose

Für die Montage von Schlauchreifen geeignet. Asbestfrei und sehr feinkörnig.

	VPE	CARAT-Nummer
500-g-Dose	1	4 33 00 69/T



## Nölle

**PROFI BRUSH**  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

### Winkelpinsel für Reifenmontage

Reine graue Chinaborste.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Größe 14	1	54194	4 12 21 15/1



### Ersatz-Pinselkopf für Reifenmontage

Knolle ohne Stiel.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Größe 14	1	54214	4 12 21 25/0





### Schlauchpflaster

Chemisch selbst vulkanisierende Gummiflicken, für alle Luftschläuche: Fahrrad, Motorrad, Auto, Traktor und Lkw. Verarbeitung mit Super-Solution.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
D1, 30 mm, 150 Stück	1	067001	4 32 00 92/2
D1, 38 mm, 100 Stück	1	067002	4 32 00 93/0
D1, 48 mm, 60 Stück	1	067003	4 32 00 94/8
D1, 56 mm, 44 Stück	1	067004	4 32 00 95/5
D1, 75 mm, 32 Stück	1	067005	4 32 00 96/3
D1, 95 mm, 10 Stück	1	067006	4 32 00 97/1
D1, 116 mm, 10 Stück	1	067007	4 32 00 98/9
76 x 37 mm, 45 Stück	1	067008	4 32 00 99/7
104 x 44 mm, 35 Stück	1	067009	4 32 01 27/6
160 x 76 mm, 10 Stück	1	067010	4 32 01 28/4
190 x 95 mm, 10 Stück	1	067011	4 32 01 29/2



### Radialpflaster Serie S für Pkw, Transporter und Lkw

Durch eine völlig neu entwickelte Verbindungsschicht ist dieses Pflaster sowohl für die Kaltvulkanisation als auch für Heißvulkanisation von 90–165 °C geeignet.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
APX 10HD / 20, 70 x 50 mm für Pkw	1	067141	4 32 04 51/0
APX 12HD / 10, 105 x 60 mm für Pkw	1	067142	4 32 04 52/8
MSX 14 / 10, 120 x 75 mm für Pkw	1	067143	4 32 04 53/6
APX 20 / 10, 100 x 75 mm für Transporter	1	067144	4 32 04 54/4
APX 22 / 10, 155 x 75 mm für Lkw	1	067145	4 32 04 55/1
APX 24 / 10, 210 x 50 mm für Lkw	1	067146	4 32 04 56/9
APX 40 / 10, 190 x 100 mm für Lkw	1	067147	4 32 04 57/7
APX 42 / 5, 255 x 130 mm für Lkw	1	067148	4 32 04 58/5



### Reparatur-Set Bike

Zweirad-Sortiment T006

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Pflaster, Gummilösung und Aufrauer	1	067019	4 32 07 56/2

# VERBRAUCHSMATERIAL

## REIFENREPARATURMATERIAL

### MAXI SEAL Reparatursonde

MAXI SEAL Reparatursonden mit einvulkanisiertem Führungsdraht vulkanisieren selbstständig im Reifen und erledigen in einem Arbeitsgang die Innen-/ Aussenreparatur. MAXI SEAL kann für Radial- und Diagonalreifen verwendet werden. Reparaturkörper bitte ausschließlich im Laufflächenbereich verwenden.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
M3/60, Nagellochreparaturpilze 3 mm, 60 Stück	1	061045	4 32 02 39/9
M6/24, Nagellochreparaturpilze 6 mm, 24 Stück	1	061046	4 32 02 43/1
M8-9/24, Nagellochreparaturpilze 8 mm, 24 Stück	1	061043	4 32 00 85/6



### MAXI SEAL Werkstattsortiment Reparatursonde

MAXI SEAL Reparatursonden mit einvulkanisiertem Führungsdraht vulkanisieren selbstständig im Reifen und erledigen in einem Arbeitsgang die Innen-/ Aussenreparatur. MAXI SEAL kann für Radial- und Diagonalreifen verwendet werden. Reparaturkörper bitte ausschliesslich im Laufflächenbereich verwenden.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
M3-SH, 20 Pilze, 3 Tuben Vulkanisierlösung, 3-mm-Fräser	1	061145	4 32 04 94/0
M4,5-VWS, 5,5 mm, 24 Stück	1	061144	4 32 05 62/4
M6-SH, 24 Pilze, 6 Tuben Vulkanisierlösung, 6-mm-Fräser	1	061146	4 32 04 95/7
M9-SH, 24 Pilze, 6 Tuben Vulkanisierlösung, 8-mm-Fräser	1	061143	4 32 04 96/5



### QUILLSEAL Reparatursonde mit Blechhülse

Der Reparaturkörper für den Stichkanal wird durch eine stabile Blechhülse komprimiert.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
QS50R-3 mm / 48 Stück	1	061049	4 32 05 66/5
QSR2-6 mm / 48 Stück	1	061047	4 32 05 68/1



### Innerliner-Sealer

Schwarze, dickflüssige Lösung zum Überstreichen von zu groß aufgerauten Reparaturstellen an der Reifeninnenseite. Zum Abdichten der Reparaturkante zwischen Pflaster und Innerliner. Abdichtung von porösem Innerliner.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Repair Sealer, 783 ml	1	067061	4 32 00 91/4



# VERBRAUCHSMATERIAL

## REIFENREPARATURMATERIAL



### MAXI BOND CEMENT/Vulkanisierflüssigkeit

Blaue Vulkanisierflüssigkeit ohne Ckw- und aromatenhaltige Lösungsmittel. Für die Selbstvulkanisation ab 18 °C. Anwendung für alle Radialpflaster und Diagonalpflaster

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
MBC-658F, 950 ml	1	066590	4 32 04 93/2
MBC-658F, 235 ml	1	067066	4 32 01 64/9



### Vulkanisierflüssigkeit

Transparente Vulkanisierflüssigkeit ohne Ckw- und aromatenhaltige Lösungsmittel. Für die Selbstvulkanisation ab 18 °C für: Schlauchflecken, Ventile mit Gummifuß, alle Automotivreparaturmaterialien.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
SS-Lösung-608F, 235 ml	1	067063	4 32 02 77/9



### RUBBERTEX, chemischer Aufrauer

RUBBERTEX, für die schnelle Reinigung und das gleichzeitige Aufräuen von Schläuchen und Innerlinern. Eine optimale chemische Reinigung von Oberflächen vor dem mechanischen Aufräuen. Auch für die Reinigung für REDIRDKS-Sensoren geeignet.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1.000 ml	1	067071	4 32 01 66/4



	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
600 ml, Spray	1	067073	4 32 01 67/2



# VERBRAUCHSMATERIAL

## REIFENREPARATURMATERIAL

### Stahlcordfräser

Spezialfräser für Nagellochreparatur, harter Stahlcordfräser für die Bearbeitung von Stichkanälen. Mit doppelten Schneiden zur sauberen Entfernung von Cordfäden im Stichkanal.

Maximal-Drehzahl 500 U/min.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
HSS, 3 mm, hart	1	011883	6 38 15 01/3
HSS, 6 mm, hart	1	011884	6 38 15 02/1
HSS, 8 mm, hart	1	011891	6 38 15 04/7



### Rotierfräser universal

HSS-Fräser für automotive Reparaturkörper.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
7,8 mm, Standard, für Nagellochreparatur 8 mm	1	019404	6 38 15 06/2
5,8 mm, Standard, für Nagellochreparatur 6 mm	1	019402	6 38 15 08/8
2,8 mm, Standard, für Nagellochreparatur 3 mm	1	019401	6 38 15 07/0



### SEAL-IT-Set Reparatursortiment Lkw, AS, EM

SEAL-IT-Set Reparatursortiment Lkw, AS, EM

Schnellreparatur von kleineren Stichverletzungen bei montierten Diagonalreifen. Ebenso geeignet für Notreparaturen bei schlauchlosen Pkw, Lkw, EM und Traktorreifen. Lieferumfang: 25 Reparaturkörper, Messer, Rauahhle, Einführhahle, Gleitmittel.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
SEAL-IT-Set Lkw	1	060105	6 51 03 62/4



### SEAL-IT Reparaturkörper Lkw, AS, EM

SEAL-IT Lkw SSL 25

Für die Schnellreparatur von kleineren Stichverletzungen bei montierten Diagonalreifen. Ebenso geeignet für eine Notreparatur bei schlauchlosen Pkw, Lkw, EM und Traktorreifen. Um das Produkt besser in den Stichkanal einzuführen empfehlen wir SUPERSOLUTION zu verwenden.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Nachfüllpackung Lkw Inhalt: 25 Reparaturkörper	1	060051	4 32 05 80/6



# VERBRAUCHSMATERIAL

## REIFENREPARATURMATERIAL



### SEAL-IT Reparaturkörper Pkw

SEAL-IT Starter-Kit Pkw Schnellreparatur – Notreparatur von Pkw-Reifen. Diese Reparaturkörper werden von außen in den Stichkanal eingeführt, nachdem der Fremdkörper entfernt wurde.

Inhalt: 10 Reparaturkörper, 1 Einziehhahle, 1 Rauhhahle, 1 Messer, 1 Tube Gleit- oder Vulkanlösung, 1 Dose Rubbertex, 1 Dose Flüssigpflaster.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
SEAL-IT Starter-Kit Pkw	1	060103	6 51 03 61/6
Nachfüllpackung Pkw Inhalt: 50 Reparaturkörper	1	060052	4 32 05 15/2



### Runflat-Kit

Dieser umfangreiche Koffer ist für die anspruchsvolle Werkstatt zusammengestellt, die professionelle Reifenreparaturen anbietet. Es können mit dem Inhalt neben den speziellen Run-Flat Reifen auch ganz normale Radial- und Diagonalreifen repariert werden.

Inhalt: Reparaturkörper M3 + M4,5 + M6, dazu passenden Carbide-Cutter in Profiqualität, Rändelroller, Messahle, Reifenschaber, Transferahle, Messer, 1 Dose Super-Lösung, 1 Dose Repare-Sealer, Messschablone.


	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Runflat Reifenreparaturset/Werkstattkoffer	1	061142	4 33 01 82/T



### Reifenreparatur-Komplett-Set »Safety Seal plus«

Einfache und schnelle Handhabung. Für die universelle Reparatur von Stichverletzungen, mit vollständigem Verschließen des Stichkanals. Reparatur gemäß Richtlinie § 36 der StVZO. Reparaturanleitung beachten!

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Reifenreparatur-Koffer	1	11200	4 32 04 40/3
Reifenreparatur-Nachfüllpack Pkw, 60 Reparatur-Körper	1	10400	4 32 04 41/1

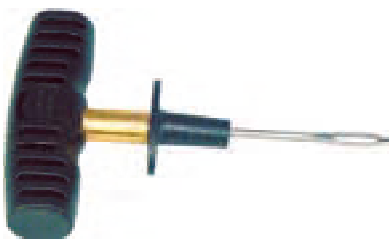

### Spezialwerkzeug für Safety Seal

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
	1	10100	4 32 05 21/0

# VERBRAUCHSMATERIAL

## REIFENREPARATURMATERIAL / REIFENPFLEGE

### Ahle



	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 cm / Pkw	1	10200	4 32 05 20/2



### ad Felgenreiniger CT 30

Intensiv-Felgenreiniger für Stahl- und Alufelgen. Löst Verschmutzungen wie Bremsbelagabrieb oder Straßenschmutz und erleichtert die gründliche Entfernung mittels Schwamm oder Bürste. Säurefrei.

	VPE	CARAT-Nummer
5-l-Kanister	1	4 02 14 88/4



### ad Felgenreiniger

Für alle Stahl- und Alufelgen. Beseitigt zuverlässig Reifen- und Bremsabrieb, Teer und Straßenschmutz, mit Nano-Technologie. Säurefrei.

	VPE	CARAT-Nummer
500-ml-Flasche	1	4 02 27 88/6



### Reifenglanzpflege CT 44

Verleiht den Reifen Glanz und Schutz ohne Bürsten oder Reiben. Reinigt, schützt und glänzt.

	VPE	CARAT-Nummer
300-ml-Aerosoldose	1	4 00 03 28/7





### Reifen-Pannenspray CT 41

Reifenpannenhilfe ohne Radwechsel. Verschließt Löcher im Reifen und pumpt ihn wieder auf. Für alle Reifentypen mit und ohne Schlauch.

	VPE	CARAT-Nummer
300-ml-Spraydose	1	<b>4 02 13 26/6</b>
400-ml-Spraydose	1	<b>4 02 13 27/4</b>



### Felgenlackierschutz Wondermask® WPS

Das Felgenlackiersystem Wondermask® WPS hat folgende Vorteile:

- Enorme Zeiteinsparung gegenüber Abdeckband
- Keine Nacharbeit
- Passend für alle gängigen Pkw-Felgen
- Umweltfreundlicher als herkömmliche Methoden
- Farbhaltender Lackerschutz
- Schützt vollkommen vor Lacknebel
- Ausgezeichnete Lackhaftung
- Wasserfest, reißfest, fusselfrei und mikroporendicht
- Lackierfolie in der praktischen Spenderbox à 80 Stück

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Maße: 1.300 x 1.300 mm	1	<b>312406</b>	<b>4 12 26 08/5</b>



### Lenkradschutz

Dehnfähige, rutschfeste Haftfolie, praktisch und leicht zu verwenden. Karton mit 1 Griff und 2 Rollen Haftfolie à 300 m.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
	1	<b>309505</b>	<b>4 12 03 08/4</b>

Karton mit 2 Ersatzrollen Haftfolie à 300 m für 4 12 03 08/4

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
	1	<b>309506</b>	<b>4 12 03 09/2</b>

Spezialfolie blau-transparent, für Pkw- und Lkw-Lenkräder, hochdehnbar, rutschfest.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Spenderbox mit 500 Stück	1	<b>300127</b>	<b>4 12 26 31/7</b>

### Fussmatte Combi-Mat

Das Beste aus zwei Welten, schützt den Fußraum. Papierschicht saugt und bindet Schmutz, Öl und Wasser, umweltfreundlich, da aus Recyclingpapier. Polymerbeschichtung auf der Unterseite - stoppt Durchweichen, dichtet und schützt den Fußraum. Rutschfeste Unterseite.

		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Maße: 450 x 500 mm	Spenderkarton mit 250 Stück	1	<b>316952</b>	<b>4 12 13 58/8</b>



### Fussmatte Rutschfest

Polyethylen-Regenerat, rutschfest durch einseitige Beschichtung, beständig gegen Öl, Schmutz und Wasser, grau mit Druck im Design »viele Füße«.


		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Maße: 400 x 550 mm	Spenderbox mit 500 Stück	1	<b>308182</b>	<b>4 12 03 10/0</b>



### Fussmatte Leichtkrepp

Weiß, ohne Druck, 70 g/qm, 375 x 500 mm.


		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Spenderbox mit 500 Stück		1	<b>300314</b>	<b>4 12 26 47/3</b>



### Fussmatte Spezialkrepp

Braun, ohne Druck, 70 g/qm, 375 x 500 mm.

		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Paket mit 500 Stück		1	<b>300318</b>	<b>4 12 26 51/5</b>





### 3-in-1 OPTISET

Der rutschfeste Vollschutz aus Polyethylen für Sitz, Lenkrad und Fußraum. Schutzbezug Optifit 790 x 1.330 mm, Fußmatte 550 x 550 mm, Lenkradschutz.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Spenderbox mit 250 Sets	1	<b>309037</b>	<b>4 12 26 00/2</b>



### Schutzbezug OPTIFIT®

Extrem rutschfeste Unterseite für einen perfekten Sitz. Kein Haften an der Kleidung durch gleitende Oberseite. Reißfest, für Langzeitreparaturen geeignet. Polyethylen weiß/blau.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Maße: 790 x 1.370 mm			
Spenderbox mit 500 Stück	1	<b>300030</b>	<b>4 12 26 25/9</b>



### Reifensack »ad-AUTO DIENST«

Zum sauberen Transport der Reifen, Polyethylen weiß.

	VPE	CARAT-Nummer
Maße: 700/260 mm x 1.010 mm		
Karton mit 250 Stück	1	<b>8 80 05 90/5</b>



### Reifensack

Aus strapazierfähigem Polyethylen. Weiß, ohne Druck.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Maße: 650/210 x 860 mm	100 St./Rolle	1	<b>300165</b>
Maße: 700/260 x 1.000 mm	100 St./Rolle	1	<b>300996</b>
Maße: 700/500 x 1.200 mm	100 St./Rolle	1	<b>309735</b>



# VERBRAUCHSMATERIAL

## ARBEITSHANDSCHUHE

### Kunstlederhandschuh

Arbeitshandschuh Kunstleder/PVS, innenhandgefüttert, feuchtigkeitsabweisend, Doppelnähte, weißer Handrücken, EN 388 CATII, 1 Paar.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Größe 10/XL	1	10-108P	4 40 29 88/2



### Ziegennappalederhandschuh

Handschuh aus Ziegennappaleder. Schwarzer Trikothandrücken, Klettverschluss. Geprüft nach Oeko-Tex Standard. Norm EN 420, EN 388 mittlere Risiken. Einsatzgebiete: Leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Logistik, Fuhrpark, Messebau, Automobilbranche. CAT II, 1 Paar.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Größe 9/L	1	10-155/9	4 40 34 00/7
Größe 10/XL	1	10-155/10	4 40 81 88/3



### Ziegennappalederhandschuh mit Moltonfutter

Handschuh aus Ziegennappaleder. Schwarzer Trikothandrücken, Klettverschluss, Moltonfutter. Geprüft nach Oeko-Tex Standard. Norm EN 420, EN 388 mittlere Risiken. Einsatzgebiete: Leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Logistik, Fuhrpark, Messebau, Automobilbranche. CAT II, 1 Paar.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Größe 9/L	1	10-155-09/W	4 42 14 16/1
Größe 11/XXL	1	10-155-11/W	4 42 14 17/9



### Mechanikerhandschuh

Sandgestrahlte Nitrilbeschichtung auf den Fingern und der Handinnenfläche. Elastisches Baumwoll-/Nylongewebe auf der Oberseite, atmungsaktiv, EN 388, CAT II, Klettverschluss, 1 Paar.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Größe 8/M	1	10-1280-1	4 42 14 44/3
Größe 9/L	1	10-1280-2	4 42 14 45/0
Größe 10/XL	1	10-1280-3	4 42 14 56/7
Größe 11/XXL	1	10-1280-4	4 42 14 57/5
Größe 8/M	1	10-1281-1	4 42 14 58/3
Größe 9/L	1	10-1281-2	4 42 14 59/1
Größe 10/XL	1	10-1281-3	4 42 14 60/9
Größe 11/XXL	1	10-1281-4	4 42 14 61/7



# VERBRAUCHSMATERIAL

## ARBEITSHANDSCHUHE



### Nittop-Nylon-Handschuh

Nittop-Nylonhandschuh mit PU-Beschichtung auf Innenhand und den Fingerkuppen, grau. 100 % Baumwolluntergewebe, 100 % silikonfrei. CAT II EN 388. 1 Paar.

		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Größe 9/L	Farbe: grau	1	10-G501-2	4 40 29 93/2
Größe 10/XL	Farbe: grau	1	10-G501-3	4 40 29 94/0
Größe 11/XXL	Farbe: grau	1	10-G501-4	4 40 29 95/7



### Nylon-Handschuh

Nylon-Handschuh mit PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, weiß, 100% silikonfrei, EN 388, CATII, 1 Paar.

		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Größe 9/L		1	10-H501-2	4 40 23 83/6
Größe 10/XL		1	10-H501-3	4 40 23 84/4
Größe 11/XXL		1	10-H501-4	4 40 23 85/1



### Latex-Montagehandschuh

Latexbeschichtung auf der Handinnenfläche. Elastisches Baumwoll-Nylongewebe auf der Oberseite. Fester und sicherer Griff.

Einsatzgebiet: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl. Er findet Anwendung in der Automobilindustrie, bei Autozulieferern, in der Feinmontage, für allgemeine Montagearbeiten, Arbeiten in der Verpackungsindustrie, Sortierwesen, Transportwesen, Handwerk und Bauhandwerk. EN 388, CAT II.

		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Größe 8/M	Farbe: braun	1	10-1282-1	4 42 22 18/0
Größe 9/L	Farbe: braun	1	10-1282-2	4 42 24 57/4
Größe 10/XL	Farbe: braun	1	10-1282-3	4 42 24 58/2
Größe 11/XXL	Farbe: braun	1	10-1282-4	4 42 27 43/7



### Nitrilhandschuh »Grease Bully«

50 % stärker als herkömmliche Nitrilhandschuhe, extrem reißfest, chemikalienresistent, unübertroffener Tragekomfort, glatte Beschichtung, Nitrilstärke 0,65 mm, puder- und latexfrei, EN 374-1.

		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Größe 8/M	Spenderbox mit 100 Stück	1	10-10043-1	4 42 27 27/0
Größe 9/L	Spenderbox mit 100 Stück	1	10-10044-2	4 42 27 28/8
Größe 10/XL	Spenderbox mit 100 Stück	1	10-10045-3	4 42 27 29/6

## VERBRAUCHSMATERIAL ARBEITSHANDSCHUHE / ZUBEHÖR

### Nitrilhandschuh »Tiger Grip«

Einzigartige, genoppte Struktur für mehr Griffbarkeit, extrem reißfest, orangene, gut sichtbare Farbe, Nitrilstärke 0,7 mm, puder- und latexfrei, EN 374-1.

		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Größe 8/M	Spenderbox mit 100 Stück	1	10-8843-1	4 42 27 33/8
Größe 9/L	Spenderbox mit 100 Stück	1	10-8844-2	4 42 27 34/6
Größe 10/XL	Spenderbox mit 90 Stück	1	10-8845-3	4 42 27 35/3



### Radschraubenbeutel

Zur Aufbewahrung der Radschrauben.

		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
CARAT-Aufdruck		1	CARAT	8 80 06 50/7
AUTO DIENST-Aufdruck		1	CARAT	8 80 06 56/4



## EICHNER

### Rad-/Reifenanhänger mit Ventilbefestigung

Das Grundelement dieser Kennzeichnungshilfe ist eine besonders widerstandsfähige Ventiltasche aus PP-Material. Zum Lieferumfang gehören je nach Ausführung Beschriftungsetiketten oder ein komplettes Auftragsformular. Durch die fortlaufende Nummerierung im oberen Bereich und der Wiederholung dieser Zahlenfolge auf den herauslösbaren Etiketten im unteren Formularabschnitt ist der eindeutige Bezug zwischen Radsatz und Kunde gewährleistet. Ganz gleich welche Ausführung Sie wählen, der Anhänger nimmt das jeweilige Etikett auf und schützt es zuverlässig vor Schmutz und Feuchtigkeit. Verpackt zu 100 Stück.

		VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
inklusive 1 DIN-A4-Block mit 25 selbstdurchschreibenden Schnelltrennsätzen (4-fach)		1	9219-00055	6 00 36 20/9
inklusive 30 Bögen (150 Stück) Etiketten		1	9208-00646	6 00 36 19/1



# EICHNER



## Rad-/Reifenanhänger mit Schlaufe

Das Etikett ist gut vor Feuchtigkeit geschützt und der Anhänger lässt sich mehrmals verwenden. Die Vorderseite des Etiketts ist bereits vorgedruckt. Die Rückseite kann mit einem Laser- oder Tintenstrahldrucker individuell beschriftet werden. Durch die Platzierung auf der Lauffläche ist eine gute Lesbarkeit des Etiketts gewährleistet. Das Fixierband lässt sich beliebig oft schliessen und wieder öffnen. Verpackt zu 100 Stück inklusive Fixierband und Etiketten. Format DIN A6 quer, einfaches Herauslösen der Etiketten durch Perforation.

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Schlaufenlänge: 90 cm	1	9219-00092	6 00 36 17/5
Schlaufenlänge: 110 cm	1	9219-00094	6 00 55 45/6

## Ersatzetiketten

DIN A6 quer (4 Etiketten auf einem DIN-A4-Bogen, perforiert) für Rad-/ Reifenanhänger mit Schlaufe (91219-00092 + 9219-00094).



	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
100-Stück-Packung	1	0508-00714	6 00 36 18/3

## Einlagerungsformular für Rad-/ Reifenanhänger

1 Block DIN A4 mit 25 selbstdurchschreibenden Schnelltrennsätzen (4-fach), fortlaufend nummeriert.



	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
	1	9036-00152	6 00 36 21/7

## Kundendienstaufkleber »Achtung! Räder nachziehen lassen«



- Blau, lichtecht, hitzebeständig
- Wasser, Benzin und Öl abweisend
- Mit Kugelschreiber oder wasserfestem Stift beschreibbar
- Ideal geeignet für Motorraum oder Türrahmen
- Format: 60 x 40 mm (BxH)

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
250 Sticker in Spenderbox	1	9220-00051	6 00 48 32/9

# EICHNER

## Spiegelanhänger Räderwechsel

In blau, lichteht, 2-seitig bedruckt, zur Anwendung an allen gängigen Innenrückspiegeln, mit Stempel-/Unterschriftsfeld auf der Rückseite. Format: 90 x 180 mm (BxH)

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
100 Anhänger in praktischer Kunststoffschachtel	1	9220-00090	6 00 55 41/5



## Radeinlagerungsaufkleber

Weiß, mit metallisierter Rückseite, wasserfest, lichteht, mit jedem Stift beschriftbar, haftet auch an nassen und verschmutzten Reifen. Vordruck: Standard. Format: 80 x 120 mm (BxH)

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
100 Stück auf Rolle	1	9219-00651	6 00 48 37/8





**ZUSÄTZLICHE POWER  
FÜR IHREN BETRIEB**

**DIE TOP WERKSTATT-  
SYSTEME DER CARAT**

Erstklassig gepflegte Fahrzeug- und Reparaturdaten, schnelle Ersatzteilversorgung, klasse Betriebsausstattung, zugkräftiges Werbematerial, günstige Werkstatt-Ersatzwagen, umfangreiche Fortbildungsangebote und, und, und. Die Zuarbeit der CARAT wirkt sich nachweislich positiv aus für Ihr Image und Ihren Erfolg. Wählen Sie jetzt das genau passende CARAT-System für Ihren Betrieb.

Kontakt aufnehmen unter 0800-2272800 bzw. [info@carat-gruppe.de](mailto:info@carat-gruppe.de)





# WERKZEUGE



# WERKZEUGE

## WERKZEUGE REIFENMONTAGE



### Gewichtezeange mit KST-Schutz über den Griffen

Zum Anbringen von Auswuchtgewichten, Metall/Kunststoff.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	018612	4 32 02 38/1



### Gewichtezeange mit Kunststoff-Schlagkopf

Gewichtezeange mit auswechselbarem Hammerkopf  
Ersatz Kunststoff - Kopf

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	018613	4 32 04 81/7
1	018616	4 32 04 80/9



### Ventileinzieher

Zum Einziehen von neuen Ventilen in das Ventilloch der Felgen bei schlauchlosen Reifen. Besonders für Alufelgen geeignet, 300 mm lang.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	071367	4 32 02 37/3



Zum Einziehen von neuen Ventilen in das Ventilloch der Felgen bei schlauchlosen Reifen. Besonders für Alufelgen geeignet.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	02116L	4 32 08 58/6



### Flachschaber-Kunststoff

Zum Entfernen der Klebegewichte und Kleberückstände bei Alufelgen.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	033112	4 32 02 05/0

# WERKZEUGE

## WERKZEUGE REIFENMONTAGE

### Ventilschrauber

Metall-Kunststoff

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	071370	4 32 02 28/2



### Digitaler Druck- und Profiltiefenprüfer

Profiltiefe + Druck DTG/SW-8855 ET.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	011223	6 51 26 05/4



## MEN@WORK

### Alufelgen-Kraftstecknuss-Satz 1/2"

5-teilig, 15–22 mm.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	CA515.1007	6 01 78 43/1



### Impact-Radmuttereinsatz MEN@WORK

Auf Einzelaufhänger.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
17 mm	1 Work 10	6 21 25 25/7
19 mm	1 Work 11	6 21 25 26/5



## WERKZEUGE

### WERKZEUGE REIFENMONTAGE / HAND- UND SPEZIALWERKZEUG

# MEN@WORK



### Drehmomentschlüssel 1/2" MEN@WORK

SYSTEM 5000 CT,  $\pm 4\%$  Auslöse-Genauigkeit, 1/2" Antrieb, 40–200 Nm.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	5122-2CT	6 20 03 29/8



### Drehmomentschlüssel 1/2" MEN@WORK

Anzugsbereich 60–320 Nm,  $\pm 4\%$  Auslöse-Genauigkeit, Vierkant 12,5 mm (1/2"), anwenderfreundliche Umschaltknarre.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	5123-2CT-CARAT	6 20 18 77/5



### Drehmomentschlüssel 3/4" MEN@WORK

Anzugsbereich: 300–800 Nm,  $\pm 2\%$  Auslöse-Genauigkeit, Vierkant 20 mm (3/4"), anwenderfreundliche Umschaltknarre.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	6145-1CT-CARAT	6 20 11 54/9

## 



### Reifenfüller Modell RF 02 G

- Geeichter Reifenfüller für professionelle Anwendungen – Druckkontrolle / Befüllen / Entleeren.
- EEC-anerkannt und zertifiziert entsprechend der Anweisung Nr. 71/316.
- Hebel zum Befüllen / Entleeren über Druckknopf an der linken Seite.
- Geeichtes Gerät inkl. Eichgebühr, stoßgeschütztes Manometer 0–10 bar Arbeitsdruck
- Durchmesser: 60 mm
- Schlauchlänge: 500 m mit robustem Momentstecker
- Gewicht: 0,41 kg

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	8951011019	6 69 00 48/1

# WERKZEUGE

## HAND- UND SPEZIALWERKZEUG



### Luftkanone/Schockfüller

Mehr Kraft, runter in Gewicht, Preis und Größe.

- Geeignet für Motorrad, Pkw, Lkw, Lkw Reifenservice
- Patentiertes RAR-Ventil (Automatik – drücken und abfeuern!)
- Hochwertiger Stahl
- 6 l, handlich, optimale Sicherheit, TÜV geprüft
- Gewicht: 5,5 kg



VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	BB06	6 51 08 26/8



### Reifenfüllmesser PNEUREX

Geeichter Hochleistungs-Reifendruckregler mit 0–12 bar, überdrucksicheres Präzisionsmanometer Ø 80 mm, stabiler Aluminium-Griff, Schutzkappe aus Gummi für Manometer, 500-mm-Füllschlauch mit Hebelstecknippel, Knickschutz zur Stabilisierung des Füllschlauchs am Ausgang, Einhebelbedienung.

Technische Daten:

Gewicht: 0,9 kg / Maße: 100 x 240 x 170 mm (BxTxH) / Schlauchlänge: 0,5 m  
 Manometer Ø: 80 mm / eichfähig / Druckversorgung min./max. 4 bar.



VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	25095	6 62 22 49/8

Fülldruck: 0–12 bar



### Digitaler Handreifenfüller ACCURA 1

Geeichter Hochleistungs-Reifendruckregler mit 0–12 bar, überdrucksicheres Präzisionsmanometer Ø 80 mm, stabiler Aluminium-Griff, Schutzkappe aus Gummi für Manometer, 500-mm-Füllschlauch mit Hebelstecknippel, Knickschutz zur Stabilisierung des Füllschlauchs am Ausgang, Einhebelbedienung.

Technische Daten:

Gewicht: 0,9 kg / Maße: 100 x 240 x 170 mm (BxTxH) / Schlauchlänge: 0,5 m  
 Manometer Ø: 80 mm / eichfähig / Druckversorgung min./max. 4 bar.



VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	PCLDAC1C08	6 51 10 06/6



### Reifenfüllmesser PNEUSTAR 2

Geeichter Reifendruckregler mit Vorratsbehälter, überdrucksicher bis 16 bar, 6 l Inhalt, 800-mm-Füllschlauch, Doppelseitiger Tankstellenstecker, druckunterstützte Bedientasten, überdrucksicheres Präzisionsmanometer Ø 160 mm, inkl. automatischer Füllvorrichtung, bestehend aus Füllglocke und Füllventil.

Technische Daten:

Gewicht: 6,1 kg / Maße: 200 x 270 x 670 mm (BxTxH) / Schlauchlänge: 0,8 m  
Manometer Ø: 160 mm / Behälterinhalt: 6 l / Kesseldruck: max. 16 bar  
Abweichung gemäß EWG: 86 / 217 bar / Druckversorgung min./max.: 10 bar

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
Fülldruck max.: 10 bar	1	2518	6 62 20 63/3



### Reifenfüllautomat MXA 89

Mit Vorwahl des gewünschten Drucks. Digitalanzeige wählbar in bar, psi oder kPa. Einfache 4-Tasten-Steuerung, sowohl für Druckluft als auch für Stickstoff geeignet. Lieferung mit 2-m-Füllschlauch inklusive Momentstecker.

Technische Daten:

Display: LCD / Abweichung: 0,02 bar / Druckluftversorgung: min./ max. 0,3–10 bar  
max. Fülldruck: 10 bar / Eichfähigkeit: ja / Elektroanschluss: 240 V / 50 Hz / Schutzart: IP 44  
Arbeitstemperatur: 0–60 °C / Gewicht: ca. 1,8 kg / Maße: 155 x 155 x 90 mm (BxTxH).

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
	1	76006	6 60 09 92/9



# WERKSTATT AUSRÜSTUNG





**Kolbenkompressor AB 600-90 D MEN@WORK**

Fahrbarer Kolbenkompressor mit 2 Zylindern und 2-stufiger Verdichtung für optimale Leistung und lange Lebensdauer. Keilriemenantrieb für einen besonders ruhigen und schonenden Lauf. Serienmäßig ausgestattet mit großen luftbereiften Rädern sowie Lenkrollen zum komfortablen Transport. Filterdruckminderer für geregelte und weitgehend von Wasser, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft. Zusätzlich mit Kugelhahn zur Entnahme von unregelmäßiger Druckluft.

Technische Daten:

- Ansaugleistung: 580 l/min
- Effekt. Liefermenge: 460 l/min
- Drehzahl: 1.400 U/Min
- Stufen: 2
- Druck: 10 bar
- Motor: 4,0 kW / 400 V
- Behälter: 90 l

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
	1	801000014	6 61 00 53/8



**Kolbenkompressor stationär AB 680-270 ST – 10 bzw. 15 bar**

- Stationärer Kolbenkompressor mit 2 Zylindern und 2-stufiger Verdichtung für hohe Lieferleistung
- Niedere Drehzahl mit 1.000 U/min (10 bar) bzw. 800 U/min (15 bar)
- Graugusszylinder für eine lange Betriebszeit
- Großes Lüfterrad für optimale Kühlung
- Zwischen- und Nachkühler für eine rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft
- Serienmäßige Ausstattung mit vollautomatischem Druckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil
- Kondensatablass über Kugelhahn
- Gummischwingelemente für vibrationsarmen Lauf und bestmögliche Reduzierung der Lautstärke

Technische Daten:

- Ansaugleistung: 680 bzw. 580 l/m
- Effekt. Liefermenge: 520 bzw. 440 l/m
- Stufen: 2
- Druck: 10 bzw. 15 bar
- Drehzahl: 1.000 bzw. 800 U/min
- Motor: 4,0 kW/400 V
- Behälter: 270 l

	VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
10 bar	1	801000010	6 61 00 55/3
15 bar	1	801000011	6 61 00 68/6



### Profispiralschlauch aus Polyurethan

- Mit kugelgelagertem Drehgelenk
- PUS Polyurethan-Schläuche zeichnen sich durch Ihren kleinen Biegeradius aus.
- Hohe Stoß-, Verschleiß- und Temperaturbeständigkeit
- Kugelgelagerte Drehgelenke ermöglichen ein leichtes Verdrehen der angeschlossenen Werkzeuge.
- Abdichtung durch eingelassenen O-Ring zum problemlosen Austausch von Kupplungen und Stecknippel
- Spiralschlauch für den industriellen Einsatz

Technische Daten:

- Maße: 8 x 12 mm
- Arbeitslänge: 8 m
- Anschlussgewinde: 3/8"
- Durchmesser Spirale: 65 mm
- Druck max. (bei 23 °C): 8 bar
- Temperatur: -40 bis + 70 °C
- Farbe: blau

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	PUS88FR	6 61 00 57/9
1	PUS64FR	6 61 00 62/9



### Softschlauch 9 x 14,5 mm, 15 m mit Stahlkupplung

Extrem flexibler Druckluftschlauch auch bei niedrigen Temperaturen. Besonders abriebfest und widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft. Absolut dicht durch fest verpresste Einbindung. Full Flow-Druckluftkupplungen mit hohem Luftdurchlass und Stecknippel aus Stahl sind extrem belastbar und garantieren einen optimalen Wirkungsgrad der eingesetzten Werkzeuge.

Technische Daten (Full Flow-Druckluftkupplung):

- Profil: Standard 7,4 mm - Euro
- Luftdurchlass: 1.250 l/min
- Material: Stahl

Technische Daten (Schlauch):

- Maße: 9 x 14,5 mm
- Arbeitsdruck (bei 20 °C): 15 bar
- Berstdruck (bei 20 °C): 50 bar
- Temperatur: max. +60 °C
- Farbe: blau

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	Superflex9-530	6 61 00 59/5





### PROFI Druckluftschlauch-Aufroller

Grau, mit automatischer Schlauchrückführung und Schlauchstopp, Anschlußschlauch 1 m und ausrollbarer Schlauch 15 m, blau, aus hochflexiblem Polyurethan, max. Druck 12 bar, Durchmesser 8 x 12 mm, inklusive massiver Wandhalterung.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	12613	6 58 03 93/4



### Wartungseinheit 2-fach 1/2"

- Mit Filterdruckminderer und Öler
- Robuste Ausführung mit Anschlussgewinde aus Metall
- Mit Schutzkorb und Sichtschlitzen zur einfachen Überprüfung des Wasser- bzw. Ölstandes
- Entleerung manuell oder als Halbautomat, bei Abbau des Drucks
- Einfache Wandbefestigung ohne zusätzliche Halterung möglich
- Einfache Befüllung des Nebelölers über Einfüllöffnung
- Manometer bereits im Lieferung enthalten

Technische Daten:

- Durchfluss max.: 2.500 l/min
- Filter: 20 µ
- Temperatur: -10 bis + 50 °C
- Betriebsdruck: 15 bar
- Einstellung: 0-12 bar
- Entleerung: halbautomatisch
- Anschluss: 1/2"

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	009004032	6 61 00 60/3



### Schlagschrauber 1/2" Typ 2205

Mit Stiftschlagwerk für schnellen Drehmomentaufbau. Ablufführung durch den Handgriff, Rechts-/Linkslauf, 4-stufige Regulierung der Schlagleistung beim Anziehen.

Technische Daten:

Anzugsdrehmoment: 406 Nm / Lösedrehmoment: 580 Nm / Betriebsdruck: 6,3 bar  
 Luftverbrauch Ø : 130 l/min / Luftverbrauch kontinuierlich: 350 l/min / Gewicht: 2,5 kg  
 Anschlussgewinde: 1/4" / empf. Schlauch: NW 8 mm

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	202207	6 40 17 40/3



### Schlagschrauber 1/2" Typ 2277

Smart DuoPact-Schlagwerk für schnellen Drehmomentaufbau. Komposit-Motorgehäuse für extrem geringes Gewicht. 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung. Ablufführung durch den Handgriff.

Technische Daten:

Max. Lösemoment: 1.250 Nm / Arbeitsdrehmoment: 900 Nm / Luftverbrauch: 250 l/min  
 Gewicht: 2,0 kg / Geräuschpegel: 91,7 dB(A) / Vibration: 5,8 m/s<sup>2</sup> / Luftanschluss: 1/4" / Abtrieb: 1/2" Vierkant

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	8951000025	6 40 03 64/3



### Schlagschrauber 3/4" Typ 2315

Mit geschmiedetem Doppel-Hammer-Schlagwerk DUOPACT – für höchste Standzeiten. Kurze Bauform (242 mm). Kälte- und vibrationsisoliert durch Gummiüberzug am Handgriff. Rechts-/Linkslauf geschützt hinten in der Motorplatte angebracht. Automatisch volle Kraft beim Lösen (max. 1.500 Nm), 3-stufige Kraftreduzierung beim Anziehen (max. 1.100 Nm). Ablufführung durch den Handgriff. Startknopf gut dosierbar für feinfühliges Anlauf.

Technische Daten:

Gewicht: 4,7 kg / Lösemoment: 1.500 Nm / Anzugsmoment: 1.100 Nm  
 empf. Schlauch: NW 8 mm / Betriebsdruck: 6,3 bar / Luftverbrauch ø: 340 l/min  
 Luftverbrauch kont.: 990 l/min / Luftanschluss: 3/8 IG"

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	8951077130	6 40 19 84/7



## MEN@WORK

### Schlagschrauber 1/2" Mod. 2280 MEN@WORK

Schlagschrauber 1/2", Drehmoment 950 Nm, Duopact-Schlagwerk, Gewicht 2 kg.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	2280 CARAT	6 40 19 94/6





### Radauswuchtmaschine MEN@WORK geodyna 6300-2

Pkw-Radauswuchtmaschine für Tankstellen, Kfz-Werkstätten und Reifenservicebetriebe mit mittlerem bis hohem Reifenservicevolumen. Mit automatischer Übernahme des Abstandes Felge/Maschine, des Felgendurchmessers und der Felgenbreite sowie der automatischen Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALU. Ausgestattet mit dem geodata-Messarm zur sicheren und präzisen Positionierung von Klebengewichten.

- Patentierte virtuelle Messebenentechnik (VPM)
- geodata-Messarm zur automatischen Übernahme aller Raddaten
- Positionierung der Klebengewichte mit patentierter Klemmeinrichtung
- Übersichtliches LC-Display
- Automatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALU
- Hinter-Speichen-Platzierung
- PAX-Programm
- Automatisches Eindrehen des Rades in die Ausgleichsebene (12.00 Uhr Position)
- Patentierte Laufruheoptimierung
- 9 Benutzerprofile
- AutoStoppSystem für geodata-Messarm
- 6300-2p inkl. elektromechanische Radspannvorrichtung Power Clamp
- Felgenschüsselbeleuchtung
- Ergonomischer Gewichtekasten
- Ergonomische Ablage für Konen und Spannmittelhalter

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	EEWB511BE17	6 51 08 60/7



### Reifenmontiermaschine MEN@WORK Monty 3300 racing

Dank pneumatischer Montagehilfe easymont pro ist diese Maschine ideal für die Bearbeitung von UHP- und Runflat-Reifen geeignet. Durch optionale Spannklaue kann der Außen-Spannbereich auf 28 " erweitert werden.

- Standardmäßig mit easymont pro ausgestattet
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenfern eingestellt
- Pneumatisch nach hinten und vorne kippbare Montagesäule
- Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt
- Selbstzentrierendes Vierbacken-Spannfutter
- Kunststoffschutz innen an Spannklaue und Montagekopf zur schonenden Bearbeitung von Alufelgen
- Ergonomische bedienerfreundliche Position der Pedale
- Schnellbefüllventil
- Pedalgesteuertes Füllsystem
- Abdrückschaufel in drei Gelenken gelagert
- Abdrückarm stufenlos einstellbar
- Ventilkasten mit integriertem Präzisions-Manometer

Technische Daten:

- Spannbereich innen/außen: 12–24/10–24 Zoll
- Spannbereich von außen (optional): – 28 Zoll
- Felgenbreite: 14 Zoll
- Reifenbreite max.: 15 Zoll
- Raddurchmesser max.: 1.000 mm
- Radgewicht max.: 70 kg
- Abdrückbereich: 40–440 mm
- Spanntellerdrehzahl: 7/13 U/min

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	EEWH711BE0	6 51 08 58/1



### MEN@WORK

#### Reifenmontiermaschine MEN@WORK Monty 3300

- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenfern eingestellt
- Selbstzentrierendes Vierbacken-Spannfutter
- Kunststoffschutz innen an Spannklaunen und am Montagekopf zur schonenden Bearbeitung von Alufelgen
- Ergonomische bedienerfreundliche Position der Pedale
- Schnellbefüllventil
- Pedalgesteuerte, nach hinten kippbare Montagesäule, pneumatisch nach vorne kippbar
- Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt

#### Technische Daten:

- Spannungsbereich innen/außen: 12–22/10–20 Zoll
- Felgenbreite: 12 Zoll
- Reifenbreite max.: 12 Zoll
- Raddurchmesser max.: 1.000 mm
- Radgewicht max.: 70 kg
- Abdrückbereich: 40–340 mm
- Spanntellerdrehzahl: 7 U/min
- Druckluftanschluss: 8–12 bar

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	EEWH708BE1	6 51 08 33/4



#### Montagehilfsarm easymont pro

easymont pro ist unentbehrlich bei der Montage und Demontage von Niederquerschnittreifen und Rädern mit Notlaufeigenschaften. Es ist im Lieferumfang der wdk-zertifizierten Reifenmontiermaschinen monty plus enthalten. Optional erhältlich für die Reifenmontiermaschinen monty 2300 – monty 3300 racing, Standard bei allen wdk-zertifizierten plus-Maschinen und monty 3550.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	6027703	6 51 08 34/2



#### Reifenmontiermaschine inkl. Hilfsmontagearm MEN@WORK 7641V.24

WDK-geprüfte Reifenmontiermaschine für Pkw- und Transporterreifen von 10"–24" (12"–26,5" innen) mit zwei Geschwindigkeiten. Extrem stabile Montagesäule pneumatisch nach hinten kippbar. Doppelwirkende Abdrückschaufel für sensibles wie auch kraftvolles Abdrücken. Sehr robuste Fußpedalsteuerung aus Aluminiumdruckguss. Inkl. Druckluftwartungseinheit und Montagepastenhalter. Die Maschine ist mit Hilfsmontagearm PLUS83D und Kunststoffschutzpaket für eine korrekte Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen versehen.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	G7641V.24	6 51 11 16/3



**MEN@WORK** 



**Radauswuchtmaschine MEN@WORK G2.124R**

Reifen auswuchtmaschine mit automatischer Erfassung von Abstand und Raddurchmesser. LC-Display mit einfacher Bedienung. Inklusive Matchprogramm und Programm für Gewichteminimierung (ECO-WEIGHT). Inklusive Zubehör Radbreitenerfasser GAR213, Konus für Geländewagen GAR112, Radschutzscheibe GAR121.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	G2.124H M@W	6 51 11 17/1



**Profi-Reifenmontiermaschine für Lkw, Lkw und Omnibusse**

Felgendurchmesser von 12"-26". Max. Raddurchmesser bis 1.300 mm und Reifenbreiten bis 950 mm. 1,1 kW Motorleistung. Die hydraulische Spannvorrichtung ist stufenlos einstellbar und der Einsatzbereich des Montageschlittens. Abdrückrolle mit Montagefinger.

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	GRS926	6 51 12 32/8

# WERKSTATT AUSRÜSTUNG

## RADWASCHSTATION / HEBEBÜHNEN UND HEBEGERÄTE



### Radwaschstation PowerWash DHW-450

Das neueste Mitglied in der Familie der Dreier Radwaschstationen. Die patentierte Reinigungsmethode, empfohlen und angewandt von den führenden Reifen-, und Autohändlern - ist absolut ungefährlich, da weder schädliche Hochdruck-, noch chemische Reinigung verwendet wird. Die elegant konstruierte Station wäscht Ihre Reifen schnell und effizient mit nichts als Wasser und Granulat. Inkl. Heizstab.



Technische Daten:

- Reifenbreite: 135–305 mm
- Reifendurchmesser: 560–800 mm
- max. Radgewicht: 35 kg
- Waschprogramme: 30, 60, 90, 120 s
- Wasservolumen: 210 l
- Kunststoffgranulat: 20 kg
- Strombedarf: 380–420 V, 3 Phasen, 50 Hz
- Luftdruck: 8–12 bar
- Pumpenmotor: 5,5 kW
- Pumpenkapazität: 500 l/min.
- Gewicht ohne Wasser: 180 kg

Optionales Zubehör:

- Granulat im 20-kg-Sack
- Reinigungsmittel im 5-l-Kanister
- Koagulieremittel: 5 kg
- Fahrwagen für Radwaschstation

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	DH-W-450	6 67 23 00/8

## MEN@WORK

### 2-Säulen-Hebebühne MEN@WORK KPX 337 WK

- Automatische Dauerschmierung der Mutter
- Verschleißfeste Trag- und Sicherheitsmutter aus Bronze
- Geröllte Spindel aus gehärtetem Stahl
- Automatische Armarretierung
- Drehteller gesteckt für ein rasches Aufsetzen von Verlängerungen
- Steckdose 230 V
- Mit Energieset
- Ohne Grundrahmen

Technische Daten:

- Aufbau: asymmetrisch
- Unterschwenkhöhe: 95–135 mm
- Hubleistung: 3,2 t
- Hub: 1.990 mm
- Hubzeit: 40 s
- Durchfahrbreite: 2.500 mm
- Gesamtbreite: 3.100 mm
- Gesamthöhe: 3.875 mm



VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	KPX337WK + S374A2	6 65 01 12/3



### Scherenbühne MEN@WORK RAV 1450N

Die MEN@WORK-Hebebühnen wurden nach höchsten Qualitätsstandards und Funktionalität ausgewählt. Die mobilen Hebebühnen sind ohne Einbau einsetzbar und durch das kostenlose Mobilset flexibel einsetzbar. Schneller Hub und geringer Platzbedarf zeichnen diese Hebebühnen neben der geringen Überfahrhöhe aus.

Technische Daten:

- Luftanschluss/Strom: 8 bar/400V-50 Hz
- Hubleistung: 3.200 kg
- Hubhöhe: 1.000 mm
- Aufnahmebereich Schweller min.: 1.420 mm
- Aufnahmebereich Schweller max.: 1.950 mm
- Überfahrhöhe: 100 mm
- Kostenloses Zubehör: Mobilset

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	RAV1450N M@W	6 65 02 85/7



### 2-Säulenbühne MEN@WORK KPH370.32K

Elektrohydraulische Hebebühne, mittelstegfrei. Die MEN@WORK-Hebebühnen wurden nach höchsten Qualitätsstandards und Funktionalität ausgewählt. Das MEN@WORK-Programm erschließt sowohl die altbewährte Spindeltechnik als auch das verschleißarme Hydraulikprogramm. Alle Hebebühnen besitzen eine automatische Tragarmarretierung und sind je nach Tonnage einsetzbar vom Klein-Pkw bis hin zum Transporter.

Technische Daten:

- Hubleistung: 3.200 kg
- Hubhöhe: 2.000 mm
- Schwenkarmbereich vorne: 500-900 mm
- Schwenkarmbereich hinten: 805-1.200 mm
- Unterschwenkhöhe: 80-125 mm
- Aufbauhöhe min.: 4.065 mm
- Aufbauhöhe max.: 4.165 mm
- Kostenloses Zubehör: Aufnahmenpaket S224A4

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	KPH370.32K + S224A4	6 65 03 18/6



### 2-Säulenbühne MEN@WORK KPH370.42LIK

Elektrohydraulische Hebebühne, mittelstegfrei.

Technische Daten:

- Hubleistung: 4.200 kg
- Hubhöhe: 2.005 mm
- Schwenkarmbereich vorne: 725-1.435 mm
- Schwenkarmbereich hinten: 725-1.435 mm
- Unterschwenkhöhe: 95-135 mm
- Aufbauhöhe min.: 4.075 mm
- Aufbauhöhe max.: 4.175 mm
- Kostenloses Zubehör: Aufnahmenpaket S224A4

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	KPH370.42LIK + S224A4	6 65 02 84/0

**MEN@WORK** 

**2-Säulenbühne MEN@WORK KPH370.70LIKT**

Elektrohydraulische Hebebühne, mittelstegfrei.

Technische Daten:

- Hubleistung: 7.000 kg
- Hubhöhe: 2.060 mm
- Schwenkarmbereich vorne: 840–1.800 mm
- Schwenkarmbereich hinten: 840–1.800 mm
- Unterschenkhöhe: 125–180 mm
- Aufbauhöhe min.: 4.616 mm
- Aufbauhöhe max.: 5.016 mm
- Kostenloses Zubehör: Erhöhungen S370A8



VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	KPH370.70LIKT + S370A8	6 65 02 83/2

**Mobile Hebebühne MEN@WORK inkl. Fahrrollensatz**

Die schnelle, mobile Hebebühne für Service-Arbeiten. Sie ist ohne Einbau einsetzbar. Mit dem Fahrrollensatz kann sie an jeden Einsatzort rangiert werden.

- Schnellster Hub
- Enorme Hubhöhe
- Variabler Einsatz
- Geringer Platzbedarf
- Kein Installationsaufwand
- Nur Druckluftanschluss. Die Schwenkarne erreichen leicht die Original-Hubansatzpunkte am Fahrzeug.

Technische Daten:

- Antriebsart: Luftbalg
- Luftanschluss: 8 bar
- Hubleistung: 2.800 kg
- Hubhöhe: 1.000 mm
- Aufnahmebereich Schweller min.: 1.570 mm
- Aufnahmebereich Schweller max.: 2.297 mm
- Überfahrhöhe: 110 mm
- Kostenloses Zubehör: Mobilset



VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	HM1100-01M@W	6 65 03 17/8



### Wagenheber RH 215

Kunststoffrollen, Stoßschutz an Pumpstange, Schmiernippel an allen wichtigen Gelenken vorhanden zur besseren Wartung.

Technische Daten:

- Traglast: 2 t
- Min. Höhe: 75 mm
- Max. Höhe: 505 mm
- Chassis Länge: 750 mm
- Gewicht: 39,4 kg

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	8951082026	6 50 04 70/7



### Wagenheber RH 290

3 t Tragkraft

VPE	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
1	810239	6 50 17 07/1

# RADZIERBLENDEN





# RADZIERBLENDEN

## RADZIERBLENDEN



ALBRECHT RADZIERBLENDEN



### Radblende Alfa

Radzierblenden MASTER Line  
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate, 2-Komponenten 1-Schichtlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber	<b>08923</b>	<b>3 68 02 72/6</b>
14 Zoll	4er Satz, silber	<b>08924</b>	<b>3 68 02 73/4</b>
15 Zoll	4er Satz, silber	<b>08925</b>	<b>3 68 02 74/2</b>
16 Zoll	4er Satz, silber	<b>08926</b>	<b>3 68 02 89/0</b>



### Radblende Wind

Radzierblenden MASTER Line  
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate, 2-Komponenten 1-Schichtlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber	<b>09183</b>	<b>3 68 07 62/6</b>
14 Zoll	4er Satz, silber	<b>09184</b>	<b>3 68 07 63/4</b>
15 Zoll	4er Satz, silber	<b>09185</b>	<b>3 68 07 64/2</b>
16 Zoll	4er Satz, silber	<b>09186</b>	<b>3 68 07 65/9</b>
17 Zoll	4er Satz, silber	<b>09277</b>	<b>3 68 11 12/3</b>



### Radzierblende Hill

Radzierblenden MASTER Line  
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate, 2-Komponenten 1-Schichtlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber	<b>09023</b>	<b>3 68 12 34/5</b>
14 Zoll	4er Satz, silber	<b>09024</b>	<b>3 68 12 35/2</b>
15 Zoll	4er Satz, silber	<b>09025</b>	<b>3 68 12 36/0</b>
16 Zoll	4er Satz, silber	<b>09026</b>	<b>3 68 12 37/8</b>



### Radzierblende Nascar

Radzierblenden MASTER Line  
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate, 2-Komponenten 1-Schichtlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber	<b>13139</b>	<b>3 68 02 02/3</b>
14 Zoll	4er Satz, silber	<b>14139</b>	<b>3 68 02 03/1</b>
15 Zoll	4er Satz, silber	<b>15139</b>	<b>3 68 02 04/9</b>
16 Zoll	4er Satz, silber	<b>16139</b>	<b>3 68 02 05/6</b>

# RADZIERBLENDEN

## RADZIERBLENDEN



ALBRECHT RADZIERBLENDEN

### Radzierblende Goal

Radzierblenden MASTER Line

Hochwertige Original-Kunststoffgranulate, 2-Komponenten 1-Schichtlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, silber	09514	3 68 11 06/5
15 Zoll	4er Satz, silber	09515	3 68 11 07/3
16 Zoll	4er Satz, silber	09516	3 68 11 08/1



### Radzierblende Strike

Radzierblenden MASTER Line

Hochwertige Original-Kunststoffgranulate, 2-Komponenten 1-Schichtlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, silber	09004	3 68 12 31/1
15 Zoll	4er Satz, silber	09005	3 68 12 32/9
16 Zoll	4er Satz, silber	09006	3 68 12 33/7



### Radzierblende Cliff

Radzierblenden MASTER Line Plus C

Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber, Chromring	49293	3 68 12 38/6
14 Zoll	4er Satz, silber, Chromring	49294	3 68 12 39/4
15 Zoll	4er Satz, silber, Chromring	49295	3 68 12 40/2
16 Zoll	4er Satz, silber, Chromring	49296	3 68 12 41/0



### Radblende Wind S

Radzierblenden MASTER Line Plus C

Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, schwarz	49263	3 68 07 66/7
14 Zoll	4er Satz, schwarz	49264	3 68 07 67/5
15 Zoll	4er Satz, schwarz	49265	3 68 07 68/3
16 Zoll	4er Satz, schwarz	49266	3 68 07 69/1
17 Zoll	4er Satz, schwarz	49267	3 68 11 16/4



# RADZIERBLENDEN

## RADZIERBLENDEN



ALBRECHT RADZIERBLENDEN



### Radblende Wind W

Radzierblenden MASTER Line Plus C  
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, weiß	<b>49253</b>	<b>3 68 07 70/9</b>
14 Zoll	4er Satz, weiß	<b>49254</b>	<b>3 68 07 71/7</b>
15 Zoll	4er Satz, weiß	<b>49255</b>	<b>3 68 07 72/5</b>
16 Zoll	4er Satz, weiß	<b>49256</b>	<b>3 68 07 73/3</b>



### Radblende Sail

Radzierblenden MASTER Line Plus C  
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber, Chromring	<b>49203</b>	<b>3 68 07 80/8</b>
14 Zoll	4er Satz, silber, Chromring	<b>49204</b>	<b>3 68 07 81/6</b>
15 Zoll	4er Satz, silber, Chromring	<b>49205</b>	<b>3 68 07 82/4</b>
16 Zoll	4er Satz, silber, Chromring	<b>49206</b>	<b>3 68 07 83/2</b>
17 Zoll	4er Satz, silber, Chromring	<b>49207</b>	<b>3 68 11 17/2</b>



### Radblende Sail R

Radzierblenden MASTER Line Plus C  
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, anthrazit, Chromring	<b>49003</b>	<b>3 68 07 84/0</b>
14 Zoll	4er Satz, anthrazit, Chromring	<b>49004</b>	<b>3 68 07 85/7</b>
15 Zoll	4er Satz, anthrazit, Chromring	<b>49005</b>	<b>3 68 07 86/5</b>
16 Zoll	4er Satz, anthrazit, Chromring	<b>49006</b>	<b>3 68 07 87/3</b>

# RADZIERBLENDEN

## RADZIERBLENDEN



ALBRECHT RADZIERBLENDEN

### Radblende Sail S

Radzierblenden MASTER Line Plus C

Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, schwarz, Chromring	49233	3 68 07 88/1
14 Zoll	4er Satz, schwarz, Chromring	49234	3 68 07 89/9
15 Zoll	4er Satz, schwarz, Chromring	49235	3 68 07 90/7
16 Zoll	4er Satz, schwarz, Chromring	49236	3 68 07 91/5
17 Zoll	4er Satz, schwarz, Chromring	49237	3 68 11 18/0



### Radblende Flash

Radzierblenden MASTER Line Plus C

Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-farbige 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, silber/grau, Chromring	49364	3 68 09 24/2
15 Zoll	4er Satz, silber/grau, Chromring	49365	3 68 09 27/5
16 Zoll	4er Satz, silber/grau, Chromring	49366	3 68 07 96/4



### Radblende Flash R

Radzierblenden MASTER Line Plus C

Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-farbige 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, schwarz/silber, Chromring	49374	3 68 09 28/3
15 Zoll	4er Satz, schwarz/silber, Chromring	49375	3 68 09 29/1
16 Zoll	4er Satz, schwarz/silber, Chromring	49376	3 68 09 30/9





ALBRECHT RADZIERBLENDEN



### Radblende Flash S

Radzierblenden MASTER Line Plus C  
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-farbige 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, schwarz/grau, Chromring	49404	3 68 09 31/7
15 Zoll	4er Satz, schwarz/grau, Chromring	49405	3 68 09 32/5
16 Zoll	4er Satz, schwarz/grau, Chromring	49406	3 68 09 33/3



### Radblende Run

Radzierblenden MASTER Line Plus C  
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-farbige 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, grau/silber, Chromring	49454	3 68 10 57/0
15 Zoll	4er Satz, grau/silber, Chromring	49455	3 68 10 58/8
16 Zoll	4er Satz, grau/silber, Chromring	49456	3 68 10 59/6



### Radblende Run S

Radzierblenden MASTER Line Plus C  
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-farbige 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, silber/schwarz, Chromring	49474	3 68 10 60/4
15 Zoll	4er Satz, silber/schwarz, Chromring	49475	3 68 10 61/2
16 Zoll	4er Satz, silber/schwarz, Chromring	49476	3 68 10 62/0



### Radblende Run C

Radzierblenden MASTER Line Plus C  
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-farbige 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
15 Zoll	4er Satz, carbon, Chromring	49715	3 68 11 19/8
16 Zoll	4er Satz, carbon, Chromring	49716	3 68 11 20/6

# RADZIERBLENDEN

## RADZIERBLENDEN



ALBRECHT RADZIERBLENDEN

### Radblende Delta

Radzierblenden CITY Line  
Erstklassiges Kunststoffregenerat 1-Schicht Silberlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Einzeln oder im Display.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	silber	231531	3 68 12 42/8
14 Zoll	silber	241541	3 68 12 43/6
15 Zoll	silber	251551	3 68 12 44/4
16 Zoll	silber	261561	3 68 12 45/1



### Radblende Delta

Radzierblenden CITY Line  
Erstklassiges Kunststoffregenerat 1-Schicht Silberlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Einzeln oder im Display.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	schwarz	231731	3 68 11 25/5
14 Zoll	schwarz	241741	3 68 11 26/3
15 Zoll	schwarz	251751	3 68 11 27/1
16 Zoll	schwarz	261761	3 68 11 28/9



### Radblende Storm

Radzierblenden CITY Line  
Erstklassiges Kunststoffregenerat 1-Schicht Silberlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Einzeln oder im Display.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	silber	23073	3 68 05 79/4
14 Zoll	silber	24074	3 68 05 81/0
15 Zoll	silber	25075	3 68 05 82/8
16 Zoll	silber	26076	3 68 07 48/5



### Radblende Olymp

Radzierblenden CITY Line  
Erstklassiges Kunststoffregenerat 1-Schicht Silberlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Einzeln oder im Display.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	silber	23033	3 68 02 12/2
14 Zoll	silber	24034	3 68 02 13/0
15 Zoll	silber	25035	3 68 02 14/8
16 Zoll	silber	26036	3 68 02 15/5



# RADZIERBLENDEN

## RADZIERBLENDEN



ALBRECHT RADZIERBLENDEN



### Radblende Meridian

Radzierblenden CITY Line

Erstklassiges Kunststoffregenerat 1-Schicht Silberlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Einzeln oder im Display.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	silber	23113	3 68 08 34/3
14 Zoll	silber	24114	3 68 08 35/0
15 Zoll	silber	25115	3 68 08 36/8
16 Zoll	silber	26116	3 68 08 37/6



### Radblende Max

Radzierblenden CITY Line

Erstklassiges Kunststoffregenerat 1-Schicht Silberlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Einzeln oder im Display.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	silber	23013	3 68 02 20/5
14 Zoll	silber	24014	3 68 02 21/3
15 Zoll	silber	25015	3 68 02 22/1
16 Zoll	silber	26016	3 68 03 21/1



### Radblende Radical Pro White

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkrallen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspanning, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekrallen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, weiss	RB535714	3 68 11 35/4
15 Zoll	4er Satz, weiss	RB535715	3 68 11 36/2
16 Zoll	4er Satz, weiss	RB535716	3 68 11 37/0



### Radblende Le Mans Pro

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkrallen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspanning, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekrallen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, schwarz	RB543514	3 68 09 89/5
15 Zoll	4er Satz, schwarz	RB543515	3 68 09 90/3
16 Zoll	4er Satz, schwarz	RB543516	3 68 09 91/1



# RADZIERBLENDEN

## RADZIERBLENDEN



### Radblende RS-T

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkrallen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspanning, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekrallen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, silber	<b>RB534114</b>	<b>3 68 11 38/8</b>
15 Zoll	4er Satz, silber	<b>RB534115</b>	<b>3 68 11 39/6</b>
16 Zoll	4er Satz, silber	<b>RB534116</b>	<b>3 68 11 40/4</b>



### Radblende VR

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkrallen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspanning, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekrallen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, silber	<b>RB540214</b>	<b>3 68 09 92/9</b>
15 Zoll	4er Satz, silber	<b>RB540215</b>	<b>3 68 09 93/7</b>
16 Zoll	4er Satz, silber	<b>RB540216</b>	<b>3 68 09 94/5</b>



### Radblende VR Black

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkrallen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspanning, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekrallen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, schwarz	<b>RB540614</b>	<b>3 68 09 95/2</b>
15 Zoll	4er Satz, schwarz	<b>RB540615</b>	<b>3 68 09 96/0</b>
16 Zoll	4er Satz, schwarz	<b>RB540616</b>	<b>3 68 09 97/8</b>



### Radblende Silverstone

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkrallen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspanning, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekrallen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, Pro dark	<b>RB531313</b>	<b>3 68 08 76/4</b>
14 Zoll	4er Satz, Pro dark	<b>RB531314</b>	<b>3 68 08 77/2</b>
15 Zoll	4er Satz, Pro dark	<b>RB531315</b>	<b>3 68 08 78/0</b>
16 Zoll	4er Satz, Pro dark	<b>RB531316</b>	<b>3 68 08 79/8</b>
17 Zoll	4er Satz, Pro dark	<b>RB531317</b>	<b>3 68 09 17/6</b>



# RADZIERBLENDEN

## RADZIERBLENDEN



### Radblende Silverstone Black

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkrallen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspanning, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekrallen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, Pro black	<b>RB531614</b>	<b>3 68 08 80/6</b>
15 Zoll	4er Satz, Pro black	<b>RB531615</b>	<b>3 68 00 80/3</b>
16 Zoll	4er Satz, Pro black	<b>RB531616</b>	<b>3 68 08 81/4</b>
17 Zoll	4er Satz, Pro black	<b>RB531617</b>	<b>3 68 09 16/8</b>



### Radblende Sporty

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkrallen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspanning, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekrallen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, silber	<b>RB533014</b>	<b>3 68 12 56/8</b>
15 Zoll	4er Satz, silber	<b>RB533015</b>	<b>3 68 12 57/6</b>
16 Zoll	4er Satz, silber	<b>RB533016</b>	<b>3 68 12 58/4</b>



### Radblende Voltec

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkrallen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspanning, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekrallen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, Pro black/white	<b>RB548714</b>	<b>3 68 12 53/5</b>
15 Zoll	4er Satz, Pro black/white	<b>RB548715</b>	<b>3 68 12 54/3</b>
16 Zoll	4er Satz, Pro black/white	<b>RB548716</b>	<b>3 68 12 55/0</b>



### Radblende Silverstone

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkrallen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspanning, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekrallen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
14 Zoll	4er Satz, Chrom	<b>RB531514</b>	<b>3 68 08 88/9</b>
15 Zoll	4er Satz, Chrom	<b>RB531515</b>	<b>3 68 00 84/5</b>
16 Zoll	4er Satz, Chrom	<b>RB531516</b>	<b>3 68 08 89/7</b>

# RADZIERBLENDEN

## RADZIERBLENDEN



### Reifentaschenset Premium

Schwere, strapazierfähige Polyester-Qualität. Einfach, schnell und bequem zu montieren. Universal passend.

	Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
4 Stück	44130004	3 04 13 85/0



### Radblende Infinity

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber	97024	3 68 07 98/0
14 Zoll	4er Satz, silber	97025	3 68 07 99/8
15 Zoll	4er Satz, silber	97026	3 68 08 00/4
16 Zoll	4er Satz, silber	97027	3 68 08 01/2



### Radblende Adventura

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, schwarz	97004	3 68 08 02/0
14 Zoll	4er Satz, schwarz	97005	3 68 08 03/8
15 Zoll	4er Satz, schwarz	97006	3 68 08 04/6
16 Zoll	4er Satz, schwarz	97007	3 68 08 05/3



### Radblende Advantage

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, gunmetal	97000	3 68 08 06/1
14 Zoll	4er Satz, gunmetal	97001	3 68 08 07/9
15 Zoll	4er Satz, gunmetal	97002	3 68 08 08/7
16 Zoll	4er Satz, gunmetal	97003	3 68 08 09/5



# RADZIERBLENDEN

## RADZIERBLENDEN



### Radblende Elegance

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber	<b>97020</b>	<b>3 68 08 10/3</b>
14 Zoll	4er Satz, silber	<b>97021</b>	<b>3 68 08 11/1</b>
15 Zoll	4er Satz, silber	<b>97022</b>	<b>3 68 08 12/9</b>
16 Zoll	4er Satz, silber	<b>97023</b>	<b>3 68 08 13/7</b>



### Radblende Limit

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber	<b>97028</b>	<b>3 68 08 14/5</b>
14 Zoll	4er Satz, silber	<b>97029</b>	<b>3 68 08 15/2</b>
15 Zoll	4er Satz, silber	<b>97030</b>	<b>3 68 08 16/0</b>
16 Zoll	4er Satz, silber	<b>97031</b>	<b>3 68 08 17/8</b>



### Radzierblenden Sportive

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. 2-Schicht-Metallic-Hochglanzlackierung. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, Chrom/anthrazit	<b>97032</b>	<b>3 68 03 49/2</b>
14 Zoll	4er Satz, Chrom/anthrazit	<b>97033</b>	<b>3 68 03 50/0</b>
15 Zoll	4er Satz, Chrom/anthrazit	<b>97034</b>	<b>3 68 03 55/9</b>
16 Zoll	4er Satz, Chrom/anthrazit	<b>97035</b>	<b>3 68 03 56/7</b>



### Radzierblenden Classic

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. 2-Schicht-Metallic-Hochglanzlackierung. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, Chrom/silber	<b>97008</b>	<b>3 68 03 57/5</b>
14 Zoll	4er Satz, Chrom/silber	<b>97009</b>	<b>3 68 03 58/3</b>
15 Zoll	4er Satz, Chrom/silber	<b>97010</b>	<b>3 68 03 60/9</b>
16 Zoll	4er Satz, Chrom/silber	<b>97011</b>	<b>3 68 03 61/7</b>

# RADZIERBLENDEN

## RADZIERBLENDEN



### Radzierblenden Classica

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. 2-Schicht-Metallic-Hochglanzlackierung. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	CARAT-Nummer
13 Zoll	4er Satz, Chrom/schwarz	<b>97012</b>	<b>3 68 03 62/5</b>
14 Zoll	4er Satz, Chrom/schwarz	<b>97013</b>	<b>3 68 03 63/3</b>
15 Zoll	4er Satz, Chrom/schwarz	<b>97014</b>	<b>3 68 03 64/1</b>
16 Zoll	4er Satz, Chrom/schwarz	<b>97015</b>	<b>3 68 03 65/8</b>





# webELEKAT2.0



## ERSATZTEILE SUCHEN, FINDEN, BESTELLEN webELEKAT2.0 – DIE NÄCHSTE GENERATION IST ONLINE

### Der neue Online-Teilekatalog der CARAT:

Für PKW, NKW und Transporter • Einfache und intuitive Suche  
Alle Infos auf einen Blick • Komfortable und schnelle Bestellung

Mehr Infos bei Ihrem CARAT-Großhändler  
oder unter [www.carat-gruppe.de](http://www.carat-gruppe.de)

Mehr dazu hier:



[webelekat.net](http://webelekat.net)

# STICHWORTVERZEICHNIS





# STICHWORTVERZEICHNIS

## A

Ahle	37
Alu-Ventil	7
Arbeitshandschuhe	41, 42, 43
Aufrauer	34
Auswuchtpulver	28

## B

Breitreifenpaste	29
------------------	----

## C

Chemischer Aufrauer	34
---------------------	----

## D

Diagnosegerät	25
Drehmomentschlüssel	50
Druck- und Profiltiefenprüfer	49
Drucker	25
Druckluftschlagschrauber	56, 57

## E

Einlagerungsformular	44
Einzelhalter	10
Ersatzetiketten	44
Ersatz-Pinselkopf	31
Ersatzventil	22
EUPRO-Sensor	21

## F

Felgenlackerschutz	38
Felgenreiniger	37
Fettkreide	30
Flachschaber	48
Flex-Verlängerung	10
Fräser	35
Fussmatte	39

## G

Gewichtezange	48
Gummiventil	7

## H

Handreifenfüller	51
Handschuhe	41, 42, 43
Hebebühne	61, 62, 63
Hebelstecker	9

## I

Innerliner-Sealer	33
IntelliSens Universalsensor	20

## K

Klebegewichtriegel	14, 15
Kompressor	54
Kraftstecknuss	49
Kundendienstaufkleber	44
Kunstlederhandschuh	41
Kunststoff-Verlängerung	10

## L

Latexhandschuh	42
Lecksuchspray	30
Lenkradschutz	38
LkwSchlaggewicht	17
Lkw-Ventil	7, 8
Luftkanone	51

## M

MAXI BOND CEMENT	34
MAXI SEAL Reparatursonde	33
Mechanikerhandschuh	41
Metallventil	6, 7
Mobile Hebebühne	63
Montagefluid	29
Montagehilfsarm	59
Montagepaste	28, 29
Montiermaschine	58, 59, 60

## N

Nachfüllpackung SEAL-IT	35
Nitrilhandschuh	42, 43
Nylonhandschuh	42

## P

Pannenspray	38
Pflaster	32
Pinsel	31
Pinselkopf	31

## Q

QUILLSEAL Reparatursonde	33
--------------------------	----

## R

Rad-/Reifenanhänger	43, 44
Radauswuchtmaschine	58, 60
Radeinlagerungsaufkleber	45
Radialpflaster	32
Radmuttereinsatz	49
Radschraubenbeutel	43
Radwaschstation	61
Radzierblenden	66–77
RDKS-Diagnosegerät	25
RDKS-Service-Kit	22
RDKS-Starter-Kit	23
RDKS-Ventil-Box	23
Reifenfüllautomat	52
Reifenfüller	50
Reifenfüllmesser	51, 52
Reifenglanzpflege	37
Reifenmontagepaste	28, 29
Reifenmontage-Spray	30
Reifenmontiermaschine	58, 59, 60
Reifenpannenspray	38
Reifenreparatur-Komplett-Set "Safety Seal plus"	36
Reifensäcke	40
Reifenservice-Paket für Stahlfelgen	18
Reipa-Lotion	30
Reparatur-Set Bike	32
Reparatursonde	33
Rotierfräser	35
RUBBERTEX	34
Rund-Winkel-Pinsel	31
Runflat-Kit	36

# STICHWORTVERZEICHNIS

## S

Scherenhebebühne	62
Schlagschrauber	56, 57
Schlaggewicht	15, 16, 17
Schlauchaufroller	56
Schlauchpflaster	32
Schockfüller	51
Schutzbezug	40
SEAL-IT Reparaturkörper Pkw	36
SEAL-IT Reparaturkörper Lkw	35
SEAL-IT-Set Reparatursortiment Lkw, AS, eM	35
Sensoren	20, 21
Singel-T-Pro-Sensor	21
Sisa-Fettkreide	30
Snap-In-Gummiventil	7
Softschlauch	55
Spezialwerkzeug Safety Seal	36
Spiegelanhänger	45
Spiralschlauch	55
Stahlcordfräser	35
Stahl-Klebegewichte	14, 15
Stahl-Schlaggewicht	17
Stecknuss-Satz	49
Super-Gliss HD	29

## T

Talkum Streudose	31
Tankstellenstecker	9
TPMS-Sensor	20
TPMS-Sortiment Europe Cars	24
TPMS-Ventil	21
TPMS-Ventil EU/Service-Kit EU	24

## V

Ventil-Einsatz	11
Ventileinzieher	48
Ventilkappe	10, 11
Ventilschrauber	49
Ventilverlängerung	9, 10
Verlängerung	9, 10
Vulkanisierflüssigkeit	34

## W

Wagenheber	64
Wartungseinheit	56
Werkzeug-Kit für RDKS	25
Winkelpinsel	31
Wuchtmaschine	58, 60

## Z

Ziegennappalederhandschuh	41
Zink-Klebegewicht	15
Zink-Schlaggewichte	15, 16, 17
Zweisäulenhebebühne	61, 62, 63



Herausgeber: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim

Verantwortlich für den Kataloginhalt: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim

Gestaltung und Datenbankbearbeitung: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim,  
Agenzia GmbH, Keplerstr. 14, 71636 Ludwigsburg

Druck: KOMESO GmbH Print & Logistics Management, Wielandstr. 25, 70193 Stuttgart

Hinweis: Dieser Katalog ist ausschließlich für den Fachhandel bestimmt. Im Übrigen gelten für Lieferungen die jeweiligen Liefer- und Zahlungsbedingungen des Verkäufers in der jeweils gültigen Fassung.

Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für Druckfehler und -mängel sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen kann daraus jedoch nicht hergeleitet werden. Die Angaben stellen weder eine Zusicherung noch Garantie dar. Produktangaben beruhen auf den Herstellerangaben. Abbildungen können abweichen. Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten.

Vervielfältigung, Nachdruck oder die Mitbenutzung dieses Katalogs – auch auszugsweise – für die Erstellung eines Eigenkatalogs ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Katalog aufgeführte Namen, Nummern, Beschreibungen von Fahrzeugen oder Herstellern u.ä. sind nur zu Vergleichszwecken aufgeführt. Zuordnungen zu Fahrzeugen sind Beispiele, ohne dass ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Die aufgeführten Artikel sind nur ein Auszug aus dem jeweiligen Lieferprogramm. Eine Verwendung von Nummern der Fahrzeughersteller in Rechnungen ist nicht statthaft.

Dieser Katalog gilt gleichermaßen für Männer und Frauen. Nur aus redaktionellen Gründen wird lediglich die männliche Form verwendet.

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung bei unseren Industriepartnern.

Nicht alle Großhändler führen die aufgeführten Produkte, können aber in der Regel gleichwertige Alternativ-Produkte liefern.

© COPYRIGHT by CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim  
Druck: 09/15

**CARAT** 

